


Potencjometry precyzyjne 3269W 12-obrotowe SMD

3269W

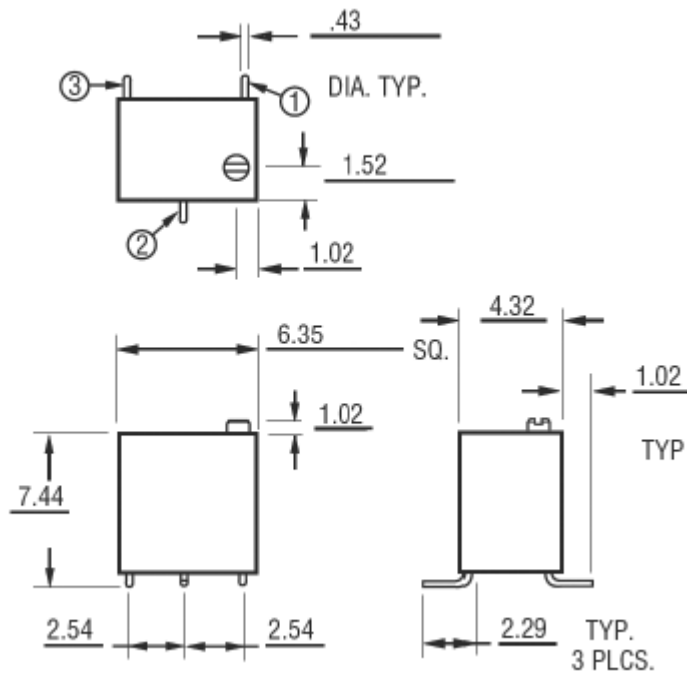

charakterystyka elektryczna electrical characteristics	
zakres rezystancji resistance range	10Ω...2MΩ
tolerancja tolerance	±10%
rezystancja styków terminal resistance	≤1%R lub or 2Ω
zmiana rezystancji styków contact resistance variation	3%R lub or 3Ω
rezystancja izolacji insulation resistance	$R_i \geq 1G\Omega$
napięcie przebicia withstanding voltage	101.3kPa 600V, 8.5kPa 250V
efektywna ilość obrotów (elektryczna) effective electrical travel	12±2 obroty turns
charakterystyka otoczenia environment characteristics	
moc znamionowa rated power	+70°C 0.25W, +125°C 0W
temperatura pracy temperature range	-55°C...+125°C
współczynnik temperaturowy temperature coefficient	±250, ±100ppm/°C
odporność na zderzenie collision	390m/s ² , 4000, ΔR≤±5%R
odporność na wibracje vibration	10...500Hz, 0.75mm lub or 98m/s ² , 6h, ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±2%
kategoria klimatyczna climatic category	ΔR≤±3%R, R1≥ ₁ 00MΩ
trwałość elektryczna electrical endurance	+70°C 0.5W, 1000h, ΔR≤±10%R
trwałość mechaniczna mechanical endurance	200 cykli cycles, ΔR≤±10%R
charakterystyka fizyczna physical characteristics	
obrót (mechaniczny) total mechanical travel	14±2 obroty turns
moment obr. startowy starting torque	≤25mN.m
ilość w opakowaniu standard packaging	50 szt pcs