


i zaświecenie się czerwonej diody "PRACA". Dopiero po zaniku napięcia sterującego na zacisku "S", przekaźnik czasowy zaczyna odliczać czas opóźnienia wyłączenia, po upływie którego następuje powrót styków przekaźnika do stanu wyjściowego (zaciski "16-15") i jednocześnie gaśnie czerwona dioda "PRACA".

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

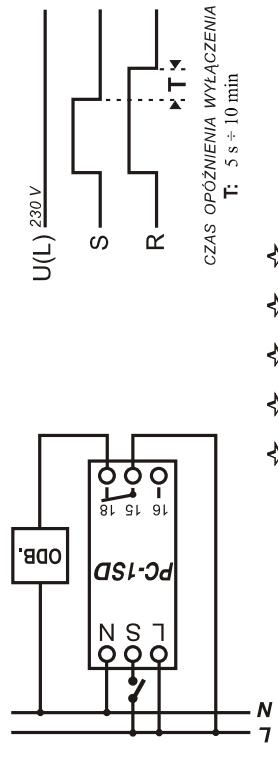

WARUNKI GWARANCJI

- Z.E. POLLIN zapewnia użytkownika o dobrej jakości urządzenia.
- Okres gwarancji trwa **3 lata** licząc od daty sprzedaży sprzętu nabywcy.
- W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy uszkodzony wyrób dostarczyć do producenta z opisem reklamacji – na koszt producenta.
- Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
 - eksplotacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
- Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku uszkodzenia sień urządzenia.**

KARTA GWARANCYJNA

..... Data sprzedaży
..... Data produkcji
Pieczęć punktu sprzedaży

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**JEDNOFUNKCYJNY
PRZEKAŹNIK CZASOWY
PC-1SD — opóźnione wyłączenie
("16-15") i jednocześnie gaśenie czerwona dioda "PRACA".**



ZASTOSOWANIE

PC-1SD jest prostym jednofunkcyjnym przekaźnikiem czasowym, realizującym funkcję opóźnionego wyłączenia w czasie od ok. 5 s do ok. 10 min. Przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki. Przekaźnik wyposażony jest w pokrętło regulacji czasu, zieloną diodę "SIEĆ" i czerwoną - "PRACA". Wyjście urządzenia stanowi styl przełączny galwanicznie odseparowany o obciążalności 16 A.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	— 230 V 50Hz
Obciążalność wyjścia	— 16 A 250 V (obc. rezyst.)
Zakres regulacji czasu	— ok. 5 s ÷ 10 min
Czas regeneracji	— ok. 2 s
Temperatura pracy	— -20°C ÷ +45°C
Listwa zaciskowa	— 4 mm ² (system windowowy)
Wymiary obudowy	— jeden moduł, na szynę 35 mm
Stopień ochrony	— IP 40

ZASADA DZIAŁANIA

Ten typ przekaźnika czasowego powinien być przyłączony na stałe do sieci jednofazowej. Po podaniu napięcia zasilającego na zacisk sterujący "S" następuje przetączenie się styku z pozycji "16-15" na "16-18"

..... Podpis sprzedawcy