

GZMB80, GZMB2, GZMB4


gniazda wtykowe z zaciskami sprężynowymi

GZMB80

- Do przekaźników RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive
- Montaż: bezpośrednio na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
- Znaki uznań: cRUus
- Obciążenie znamionowe: 10 A / 300 V AC
- Napięcie probiercze izolacji: 4 000 V AC
- Dwa tory prądowe, raster 5 mm
- Wymiary: 97 x 16 x 45,2(69) mm ②
- Masa: 41,8 g
- Temperatura pracy: -40...+85 °C
- Stopień ochrony: IP 20
- Maks. przekrój przewodów (linka): 1 x 0,2...1,5 mm² (1 x 24...16 AWG)
- Długość odizolowania przewodów: 9...11 mm



Schematy połączeń ①

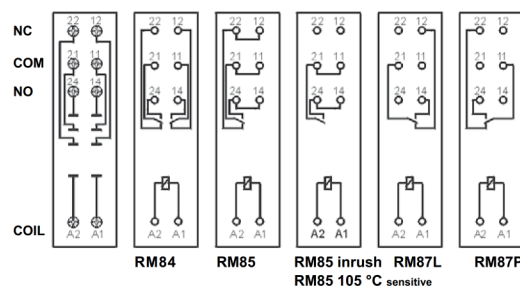

GZMB80-0040



TR



Moduł typu M...



GZMB80-0041


Akcesoria

GZMB2

- Do przekaźników R2
- Montaż: bezpośrednio na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
- Znaki uznań: RU, CSA
- Obciążenie znamionowe: 10 A / 300 V AC
- Napięcie probiercze izolacji: 4 000 V AC
- Dwa tory prądowe
- Wymiary: 97 x 16 x 45,2(69) mm ②
- Masa: 65 g
- Temperatura pracy: -25...+85 °C
- Stopień ochrony: IP 20
- Maks. przekrój przewodów (linka): 1 x 0,2...1,5 mm² (1 x 24...16 AWG)
- Długość odizolowania przewodów: 9...11 mm



Schemat połączeń



GZMB4-0040



TR




Moduł typu M...



G4 1052

Akcesoria

Sposób podłączenia przewodów ③




GZMB4

- Do przekaźników R4, T-R4
- Montaż: bezpośrednio na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
- Znaki uznań: RU, CSA
- Obciążenie znamionowe: 10 A / 300 V AC
- Napięcie probiercze izolacji: 4 000 V AC
- Cztery tory prądowe
- Wymiary: 97 x 16 x 45,2(69) mm ②
- Masa: 75 g
- Temperatura pracy: -25...+85 °C
- Stopień ochrony: IP 20
- Maks. przekrój przewodów (linka): 1 x 0,2...1,5 mm² (1 x 24...16 AWG)
- Długość odizolowania przewodów: 9...11 mm



Schemat połączeń



GZMB4-0040



TR



Moduł typu M...




G4 1052

TR4-2000

Akcesoria ④

Sposób podłączenia przewodów ③




① Dla RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive: obciążenia powyżej 10 A wymagają zmostkowania zacisków śrubowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24; zasilanie przekaźników bistabilnych RMB841, RMB851 - patrz katalog „Przekaźniki” oraz www.repol.com.pl

② W nawiasie podano wysokość gniazda z obejmą wyrzutnikową.


GZMB80, GZMB2, GZMB4

gniazda wtykowe z zaciskami sprężynowymi

Sposób podłączenia przewodów ⑧

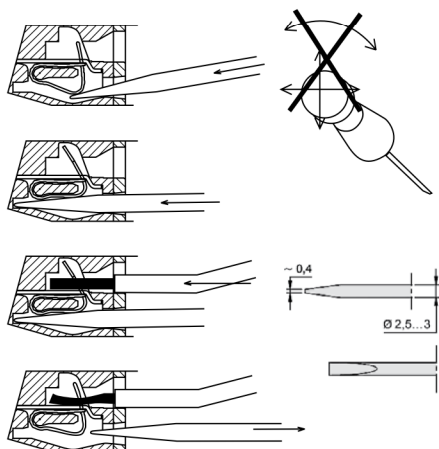


Wymiary

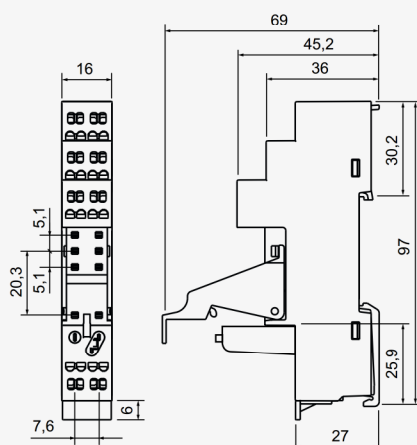

GZMB80 + RM84




Wymiary

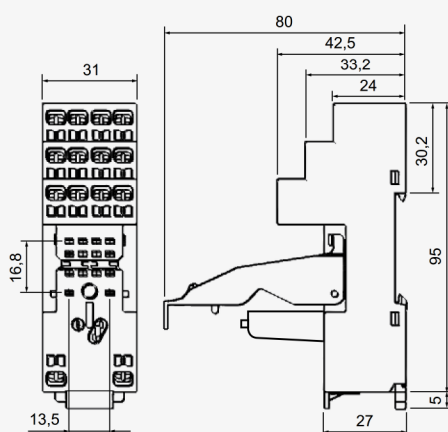

GZMB2 + R2



Wymiary

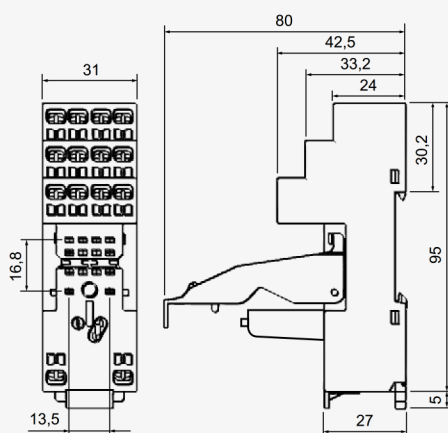

GZMB4 + R4



⑧ Rysunki przedstawiają kolejność operacji przy wkładaniu przewodów do zacisku sprężynowego oraz zalecany śrubokręt do otwierania sprężyn kłatkowych, zgodny z normą DIN 5264 FORM „A”.

⑨ Dla przekaźników R4: G4 1052, GZMB-0040, TR, moduł typu M...
Dla przekaźników T-R4: TR4-2000, TR