
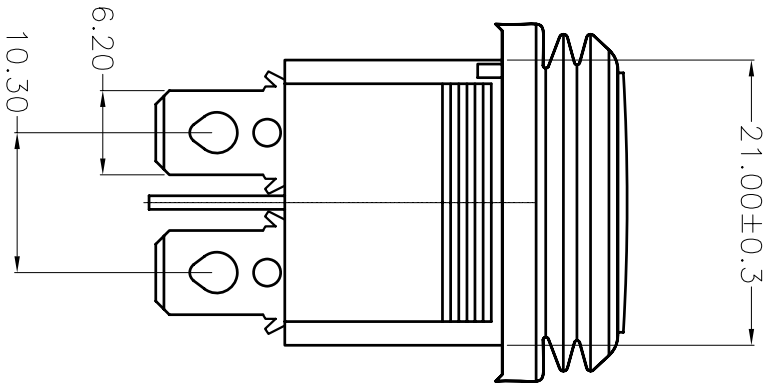


主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目	Item	参数	Parameter
电路图	Circuit		
额定电流、电压 Rated voltage Rated current		20A 125V AC 16 (8) A 250V AC 1E4	
绝缘电阻 Insulated Resistance		≤100mΩ	
接触电阻 Contact resistance		≤50mΩ	
介电强度(极间) Dielectric strength		≥1500V AC/5S	
电气寿命 Endurance		≥10000 Cycles	
操作温度 Operating Temperature		-25℃ ~ +85℃	

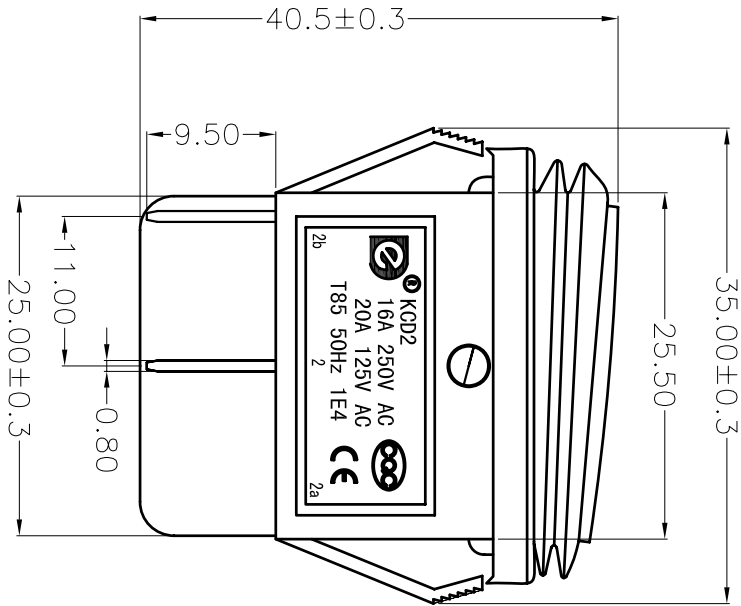

12	内套	1	PBT 420SP0 (白色)	
11	氖灯 Neon lamp	1		
10	防水盖	1	Rubber 橡胶	
9	弹簧 Spring	2	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.5	
8	套管	2	铁	
7	中端 Terminal	2	Brass 1#62 8.0.8 黄铜	Cu, Sn Plating 镀铜锡
6	边缘 Terminal	2	Brass 1#62 8.0.8 黄铜	Cu, Sn Plating 镀铜锡
5	静触点 Contact	2	cu	
4	跷板 Moving piece	2	Brass 1#62 8.0.6 黄铜	Cu, Sn Plating 镀铜锡
3	动触点 Contact	2	cu	
2	基座 Base	1	PA66 (黑色)	
1	按钮 Button	2	PC (红色)	
NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本	标示	更改描述			
产品型号	KCD2-101N		产品料号		
产品系列	船型开关	制图	审核	核准	
图纸比例	1:5:1	日期	2014.08.11	日期	2014.08.11
若没有特别标示,公差依照以下要求:					
X=±0.5 Y=±0.30 Z=±0.15		=±2°		(单位: mm)	
					
乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD					