



Zadajnik przeznaczony jest do zadawania żądanej wartości prędkości obrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki komutowane elektroniczne (EC) lub innych urządzeń sterowanych sygnałem 0-10V. Wymagane źródło zasilania to 10-12VDC/1mA, które jest dostępne w większości sterowników EC. Wyjście stanowi bezstopniowy sygnał 0-10V. Zadajnik wyposażony jest w dodatkowy styk załączający max. 3A/230VAC lub 3A/12VDC.





Potencjometr 10kOhm $\pm 20\%$

Rozłącznik jednobiegunowy max. 3A/230VAC lub 3A/12VDC

Stopień ochrony IP54

Zgodne z: EN61000-6-2, EN61000-6-3

Schemat połączeń:

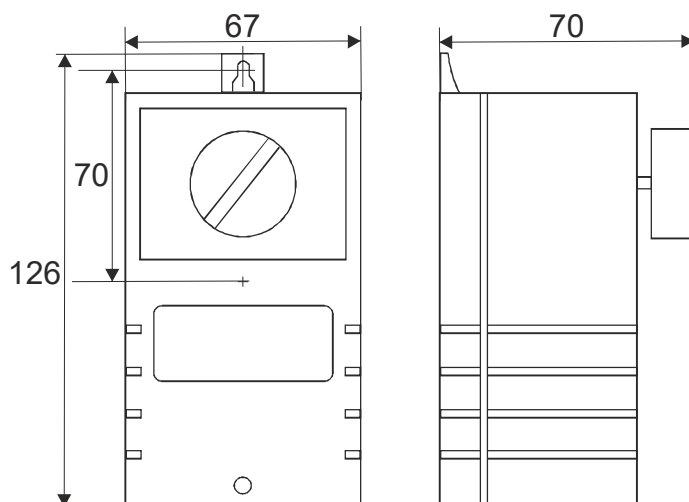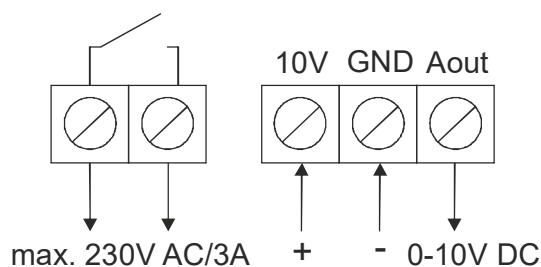

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

