


Przełącznik PS2212N 7x7 chwilowy nr kat 06263

Przełącznik PS2212S 7x7 stabilny nr kat 05923

Wymiary:

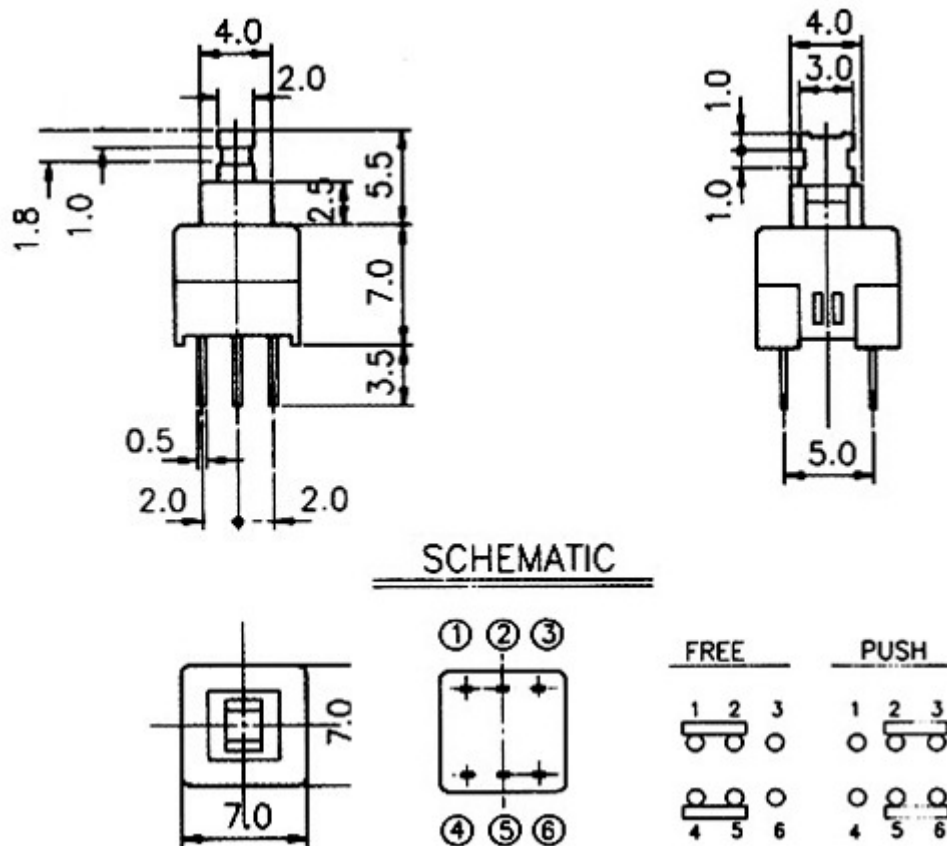

Specyfikacja:

Obciążenie:	DC30V / 0,1A
Rezystancja izolacji	≥100MΩ
Wytrzymałość izolacji	500V AC, 50HZ / 1minutę
Rezystancja styku	≤0,03 Ohm
Wytrzymałość styków	250V AC, 50Hz / 1minutę
Temperatura pracy	-25C - +70C
Żywotność	100000 cykli
Siła nacisku	250±80 gf