


Dotykowy moduł sterowania oświetleniem 5V

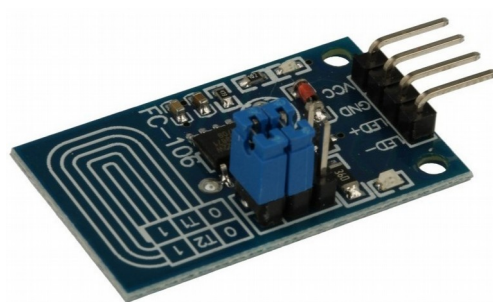

Dodatkowe informacje:

- napięcie zasilania: 2.5-5V
- prąd wyjściowy: 500mA
- wymiary: 20x33mm

Konfiguracja zworek:

T1=1 T2=1: Jedno dotknięcie załącza oświetlenie, ponowne dotknięcie je wyłącza. Dotknięcie i przytrzymanie ściemnia oraz rozjaśnia oświetlenie. Brak pamięci ustawionej jasności.

T1=0 T2=1: Jedno dotknięcie stopniowo załącza oświetlenie, ponowne dotknięcie stopniowo je wyłącza (efekt kinowy). Dotknięcie i przytrzymanie ściemnia oraz rozjaśnia oświetlenie. Brak pamięci ustawionej jasności.

T1=1 T2=0: Jedno dotknięcie stopniowo załącza oświetlenie, ponowne dotknięcie stopniowo je wyłącza (efekt kinowy). Dotknięcie i przytrzymanie ściemnia oraz rozjaśnia oświetlenie. Z pamięcią ustawionej jasności.

T1=0 T2=0: Jedno dotknięcie załącza oświetlenie na 50%, kolejne na 75%, następne na 100%