




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon : +90 212 549 22 52
Faks : +90 212 549 25 80
Web : www.emasas.com.tr

Artikelnummer/Order Code: CM101DJ21

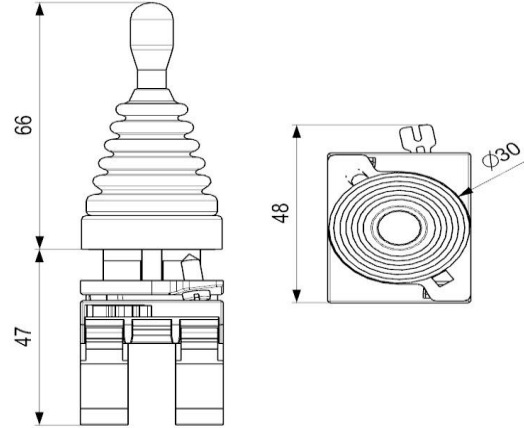

Produktinformationen/Product information

Elektrische Informationen		Wert
Anwendungsbereich Range of Use		AC15
Schaltspannung U_e Operating voltage U_e		230 V/AC
Operating frequency f Betriebsfrequenz f		50 Hz
Schaltstrom I_e Operating current I_e		4 A
Isolationsspannung U_i Insulation voltage U_i		300 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} Stroke resistance voltage U_{imp}		2,5 kV
Durchschlagfestigkeit Dielectrical Strength		1.500 V/AC
Technische Informationen		Wert
Temperaturbereich Operating temperature		-5 °C – 40 °C
Schutzgrad Protection degree		IP65
Mechanische Lebensdauer Mechanical life		500.000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer Electrical life		100.000 Zyklen
Schalzhäufigkeit Switching frequency		ohne Last 3.000 pro Std. Vollast 1.800 pro Std.
Anziehdrehmoment Kontaktblock Contact block tightening torque		0,6 – 0,8 Nm
Querschnitt Verbindungskabel Connection wire profile		min. 1 x 0,5 mm ² max. 2 x 2,5 mm ²

Beschreibung:

Möglichkeit mit Platinen und
Anstecker Unterbauten aufzustellen
(Opportunity of positioning with
plates and Badge Bases)

- 2 Pos.
- Metalgehäuse
(metallic housing)
- Anschlussklemme mit
Fingerschutz
(terminals with finger protection)
- Feuerfestes Kontaktblockgehäuse
(fireproof plastic contact block
body)
- Sequenzielles verknüpfbares
Gehäuse und Kontaktblock nach
dem Legoprinzip
(sequential connectable body and
contact blocks after lego magic)
- Abschirmender Kabeleinlass für
höchste Sicherheit
(Protective cable inlet tips
enabling maximum safety)
- Unterlegscheibe
(screw washers)

