


TRANSFORMATORY NA SZYNĘ T-35 - IP21


PTM

Transformatory obudowane ochronne przeznaczone głównie do montażu w urządzeniach wykorzystujących szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza mocowanie. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP21, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B(130°C). Wykonanie zgodnie z PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.

CE



Zakres mocy :100 - 320 VA
Zakres napięć PRI :110 - 400 V 50/60 Hz
Zakres napięć SEC :6 - 250 V

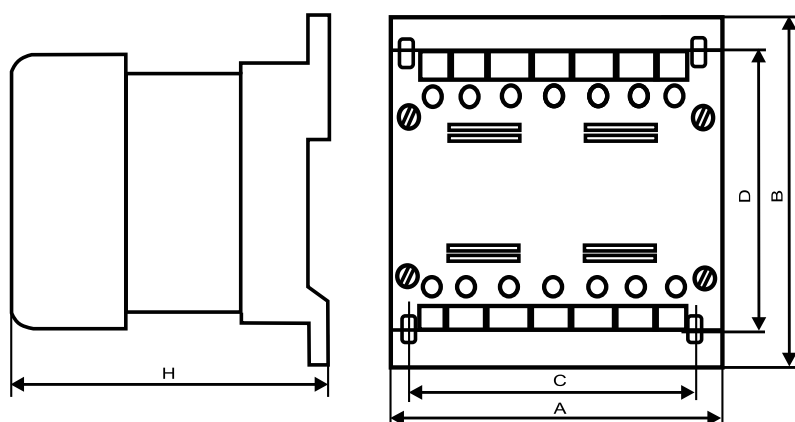

Typ	Moc VA	Wymiary				Masa kg
		A	B	C	D	
PTM 100	100	90,0	106,0	68,5	90,0	1,90
PTM 120	120	90,0	106,0	68,5	90,0	2,30
PTM 250	250	126,0	136,0	96,0	121,0	4,40
PTM 320	320	126,0	136,0	96,0	121,0	5,30

Przykładowe wykonania transformatorów

(Pełniejsza lista produktów znajduje się w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")

Typ	PRI/SEC	230V/ 24V	230V/ 230V	400V/230V
		Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr
PTM 100		16024-9930	16052-9953	16052-9949
PTM 120		16024-9929	16052-9952	16052-9948
PTM 250		16024-9928	16052-9951	16052-9947
PTM 320		16024-9927	16052-9950	16052-9946

Z uwagi na ciągly rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.