


RM85 faston

przełączniki miniaturowe

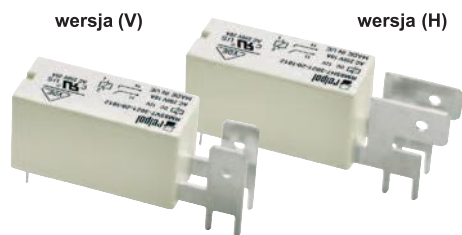

• Styki bez kadmu • Wysokość 15,7 mm • Napięcie probiercze 5000 V / odległość izolacyjna 10 mm • **Wyprowadzenia cewki do obwodów drukowanych, wyprowadzenia styków do obwodów drukowanych i połączeń wsuwkowych płaskich (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm), ułożenie fastonów: wersja pionowa (V) i pozioma (H)** • Cewki DC - czułe • Temperatura otoczenia do 105 °C • Aplikacje: do sterowania pracą elementów grzewczych i silników w urządzeniach AGD i gastronomii, do sterowania zaworów elektromagnetycznych, do różnych innych aplikacji • Zgodne z normą PN-EN 60335-1 • Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,    

Dane styków

Ilość i rodzaj zestyków	1Z
Materiał styków	AgSnO ₂
Znamionowe / maks. napięcie zestyków	AC 250 V / 440 V
Minimalne napięcie zestyków	10 V
Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii	AC1 20 A / 250 V AC AC15 3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300) AC3 750 W (silnik jednofazowy) DC1 20 A / 24 V DC DC13 0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)
Minimalny prąd zestyków	10 mA
Maksymalny prąd załączania	30 A
Obciążalność prądowa trwała zestyku	20 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii	AC1 5 000 VA
Minimalna moc łączeniowa	1 W
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ 100 mA, 24 V
Maksymalna częstotaść łączeń	
• przy obciążeniu znamionowym w kategorii	AC1 600 cykli/h
• bez obciążenia	72 000 cykli/h

Dane cewki

Napięcie znamionowe	DC 5 ... 48 V
Napięcie odpadowe	DC: ≥ 0,1 U _n
Roboczy zakres napięcia zasilania	patrz Tabela 1
Znamionowy pobór mocy	DC 0,25 W

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napięcie izolacji	400 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 000 V 1,2 / 50 μs
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia izolacji	3
Napięcie probiercze	
• pomiędzy cewką a stykami	5 000 V AC
• przerwy zestykowej	1 000 V AC
	typ izolacji: wzmocniona rodzaj przerwy: oddzielenie niepełne
Odległość pomiędzy cewką a stykami	
• w powietrzu	≥ 10 mm
• po izolacji	≥ 10 mm

Pozostałe dane

Czas zadziałania / powrotu (wartości typowe)	8 ms / 3 ms
Trwałość łączeniowa (liczba łączeń)	
• w kategorii AC1	> 2 x 10 ⁴ 20 A, 250 V AC, 85 °C > 1,5 x 10 ⁵ 10 A, 250 V AC, 105 °C
• w zależności od cos φ	patrz Wykres 1
Trwałość mechaniczna (cykle)	> 3 x 10 ⁷
Wymiary (a x b x h)	wersja pionowa (V): 40,5 x 12,7 x 15,7 mm wersja pozioma (H): 44,5 x 12,7 x 15,7 mm
Masa	16 g
Temperatura otoczenia	• składowania -40...+105 °C • pracy -40...+105 °C
Stopień ochrony obudowy	IP 40 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziaływaniem środowiska	RTII wg PN-EN 116000-3
Odporność na udary	30 g
Odporność na wibracje	10 g 10...150 Hz
Temperatura kąpieli lutowniczej	maks. 270 °C
Czas lutowania	maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonan przełączników.

RM85 faston

przełączniki miniaturowe


Dane cewki - wykonanie napięciowe, zasilanie prądem stałym, wersja czuła

Tabela 1


Kod cewki	Napięcie znamionowe VDC	Rezystancja cewki przy 20 °C Ω	Tolerancja rezystancji	Roboczy zakres napięcia zasilania VDC	
				min. (przy 20 °C)	maks. (przy 20 °C)
S005	5	102	$\pm 10\%$	3,75	15,0
S006	6	144	$\pm 10\%$	4,50	18,0
S009	9	330	$\pm 10\%$	6,75	27,0
S010	10	380	$\pm 10\%$	7,50	30,0
S012	12	580	$\pm 10\%$	9,00	36,0
S018	18	1 300	$\pm 10\%$	13,50	54,0
S024	24	2 300	$\pm 10\%$	18,00	72,0
S048	48	9 340	$\pm 10\%$	36,00	144,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonania przełączników.

Wymiary

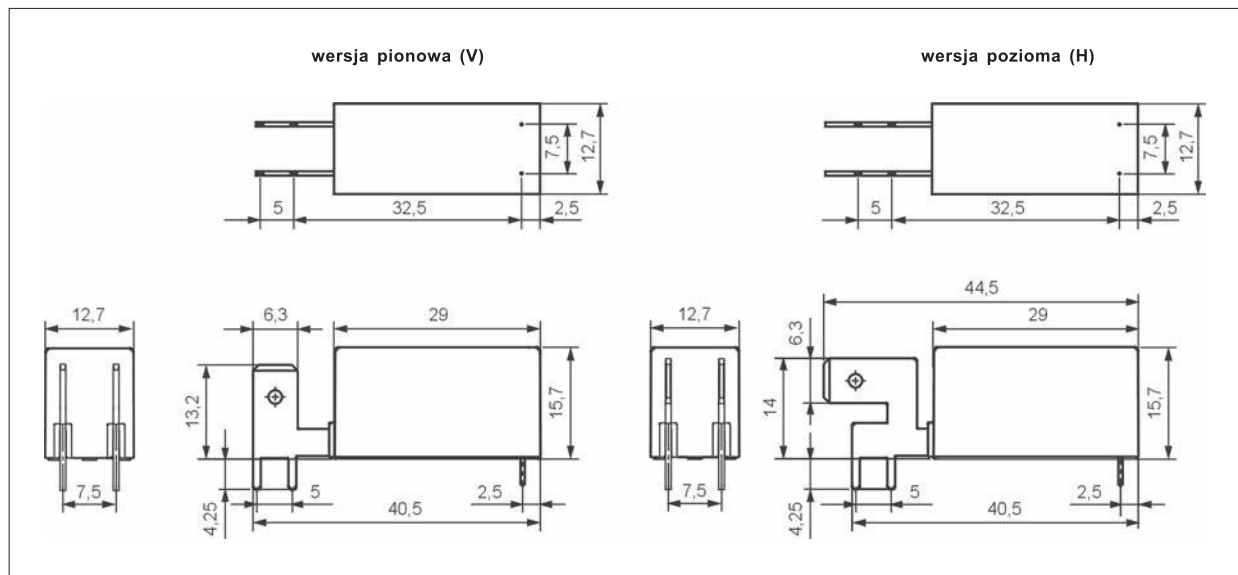


Schemat połączeń (widok od strony wyprowadzeń)

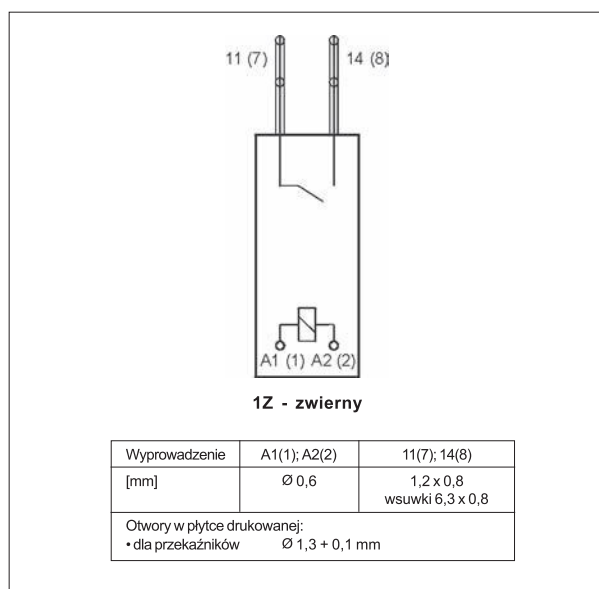

Współczynnik redukcji trwałości łączeniowej dla indukcyjnych obciążeń prądu przemiennego


Wykres 1

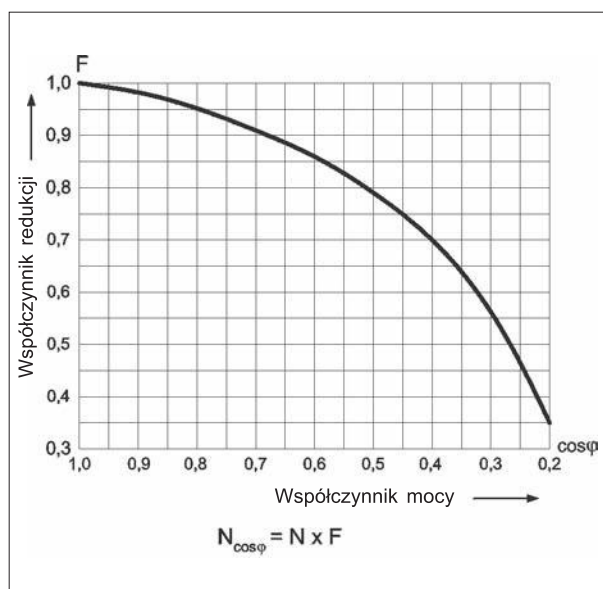

RM85 faston

przełączniki miniaturowe

Rozstaw otworów montażowych (widok od strony lutowania)

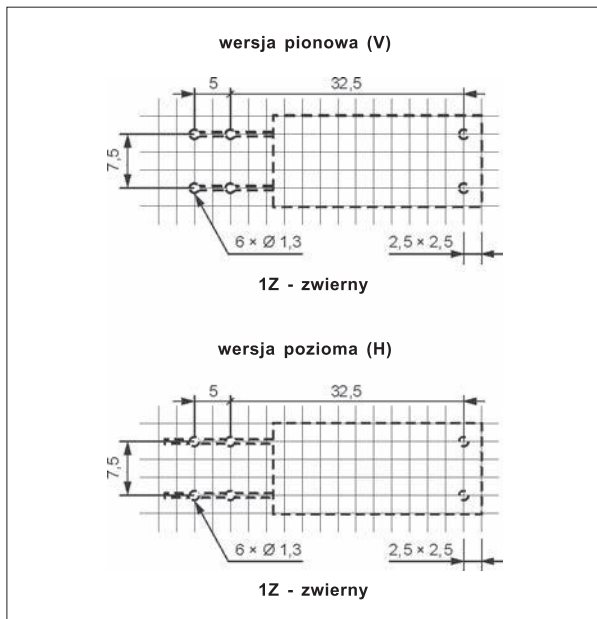

Montaž

Przełączniki **RM85 faston** przeznaczone są do:

- bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych
- podłączenia obciążenia połączeniami wsuwkowymi płaskimi faston 250 (6,3 x 0,8 mm) - tzw. konektorami.

Oznaczenia kodowe do zamówień

Typ	Ułożenie fastonów	Raster wyprowadzeń	Materiał styków	Ilość i rodzaj zestyków	Stopień ochrony obudowy	Sposób podłączenia	Kod cewki
R M 8 5							
Ułożenie fastonów V - wersja pionowa H - wersja pozioma Raster wyprowadzeń 7 - raster 7,5 mm Materiał styków 30 - AgSnO₂ Ilość i rodzaj zestyków 21 - 1Z (zwierny) Stopień ochrony obudowy 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 Sposób podłączenia 0 - wyprowadzenia cewki do obwodów drukowanych, wyprowadzenia styków do obwodów drukowanych i połączeń wsuwkowych płaskich (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm)							

Przykład kodowania:

RM85V7-3021-20-S012

przełącznik **RM85 faston**, wersja pionowa, wyprowadzenia cewki do obwodów drukowanych, wyprowadzenia styków do obwodów drukowanych i połączeń wsuwkowych płaskich (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm), raster wyprowadzeń 7,5 mm, jeden zestaw zwierny, materiał styków AgSnO₂, napięcie cewki czułej 12 V DC, w obudowie IP 40