


GZ14Z

Do R15 4P


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na płycie, zatablicowy
92,2 x 46 x 23 mm
Cztery tor prądowy
10 A, 250 V AC



Schemat połączeń




Rozstaw otworów w płycie montażowej



GZ14.0737

Wymiary

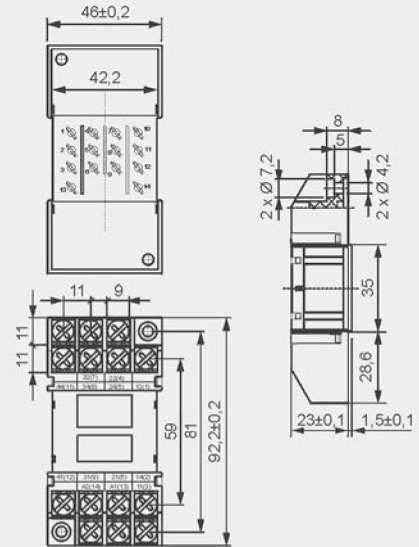


Akcesoria


GUC11 ⑨

Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
82 x 42,2 x 26,5 mm
Trzy tor prądowy
16 A, 250 V AC




Schemat połączeń



MEA

Wymiary

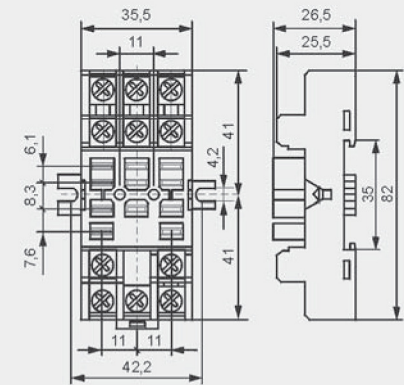


Akcesoria


PI6W-1P

Do RM699BV, RSR30 ⑩

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,3 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715
98,5 x 6,2 x 85,5 mm
Jeden tor prądowy
6 A, 250 V AC




Schemat połączeń



ZG20

PI6W-1246

Wymiary

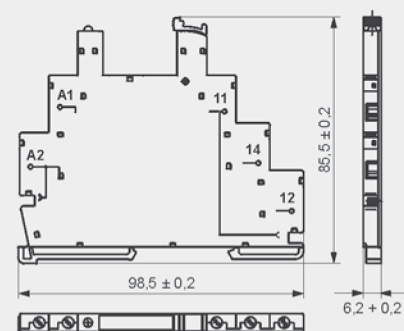

Akcesoria

⑨ Dla RUC faston 4,8 x 0,5 oraz RUC-M, z gniazdem GUC11, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przekaźników do 250 V AC / DC.

⑩ Przekaźniki półprzewodnikowe typu **RSR30** - patrz katalog „Przekaźniki półprzewodnikowe” oraz www.repol.com.pl