



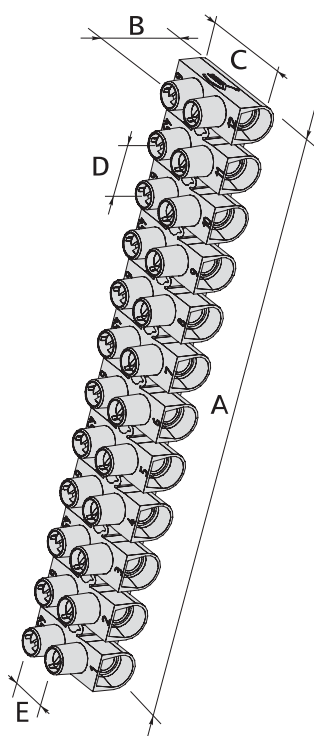


LTF12-10

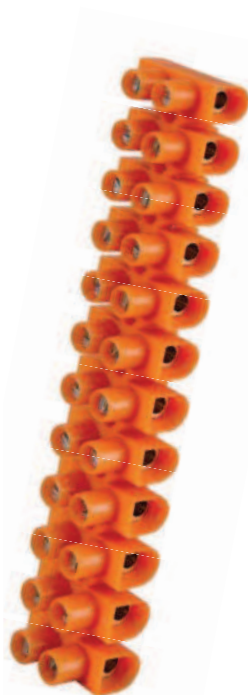


10 mm²

LTF12-16

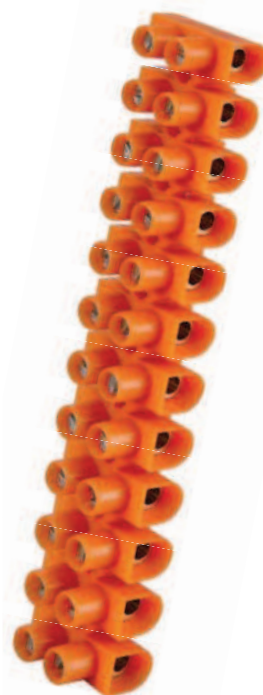

16 mm²

LTF12-25

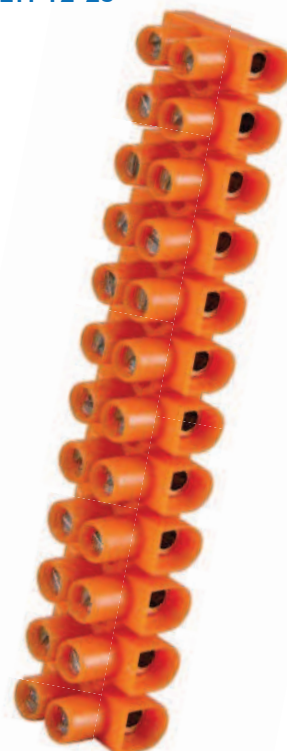



25 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	21 512 008	21 612 008	21 712 008
Norma / Norm	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006
Certyfikaty / Certificates	B CE	B CE	B CE
Przekrój znamionowy / Cross section			
Drut / Solid	4 ... 10 mm ²	6 ... 16 mm ²	10 ... 25 mm ²
Linka / Stranded	4 ... 6 mm ²	6 ... 10 mm ²	10 ... 16 mm ²
Temperatura użytkowa / Using temperature	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage	750 V	750 V	750 V
Prąd znamionowy / Current	57 A	76 A	81 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C / D / E	141 / 20 / 25 / 12 / 9 mm	153 / 22 / 27 / 13 / 10 mm	212 / 25 / 33 / 18 / 16 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping length	8 mm	8.5 mm	12 mm
Śruba dociskowa / Clamping screw	M 4	M 5	M 5
Mocowanie do podłoża / Mounting hole	M 4x18	M 4x18	M 4x22
Masa / Weight	69 g	95 g	167 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.	20 szt.

ODPOWIEDNIKI WYROBÓW Z DOTYCHCZASOWEJ SERII POMARAŃCZOWEJ

Oznaczniki handlowe	LTF12-10.0	LTF12-16.0	BRAK ODPOWIEDNIKA
Nr katalogowy	21 512 108	21 612 108	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	50 szt.	

LTT2



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	26 512 008
Przeznaczenie (symbol złączki) Purpose (symbol of terminal)	LTF12-10N LTF12-16N LTF12-25N
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.