


Seria PR-18




Charakterystyka

Jednoobrotowe potencjometry serii PR-18 zamknięte są w metalowej obudowie, z elementem rezystywnym w postaci ścieżki węglowej. Potencjometry serii PR-18 wykonywane są w trzech wersjach, które różnią się rodzajem wyprowadzeń, zarówno do PCB jak i do lutowania przewodów. Potencjometry serii PR-18 mogą być wyposażone w wyłącznik jednobiegunowy. Na specjalne zamówienie dostępne są potencjometry o tolerancji rezystancji 5% i 10%.

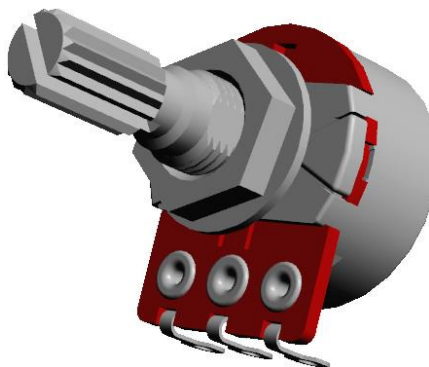

<u>Parametr</u>		<u>Wartość</u>
Rezystancja nominalna		szereg E3
Zakres dostępnych rezystancji		120 Ω ... 4,7 M Ω
Tolerancja rezystancji	$R \leq 220 \text{ k}\Omega$	$\pm 20\%$
	$R > 220 \text{ k}\Omega$	$\pm 30\%$
Maksymalna moc strat P_n ($T = 40^\circ\text{C}$)		0,2 W
Dopuszczalne obciążenie w temp. Kategorii		25% P_n
Maksymalne napięcie pracy		200 V
Napięcie przebicia		280 V
Mechaniczny kąt obrotu		$300^\circ \pm 5^\circ$
Parametry wyłącznika	AC	120 V / 1 A
	DC	16 V / 1 A
Kategoria klimatyczna		25/070/10

Rodzaje wałków

Typ wałka	Długości L [mm]	 	
P1	16; 20; 25; 32		
P5	16; 20; 25; 32		
P6	16; 20; 25; 32		

TELPOD S.A.

ul. Piłsudskiego 63A
32-050 Skawina
www.telpod.pl


Dział techniczny: +48 (0)12 257 10 12
Dział sprzedaży: +48 (0)12 257 10 35
fax: +48 (0)12 257 10 13
e-mail: konstrukcja@telpod.pl

data: 04 / 2015
Copyright 2015 by **Telpod**

Seria PR-18


Wymiary

PR ... // wersja z końcówkami oczkowymi do dolutowania przewodów

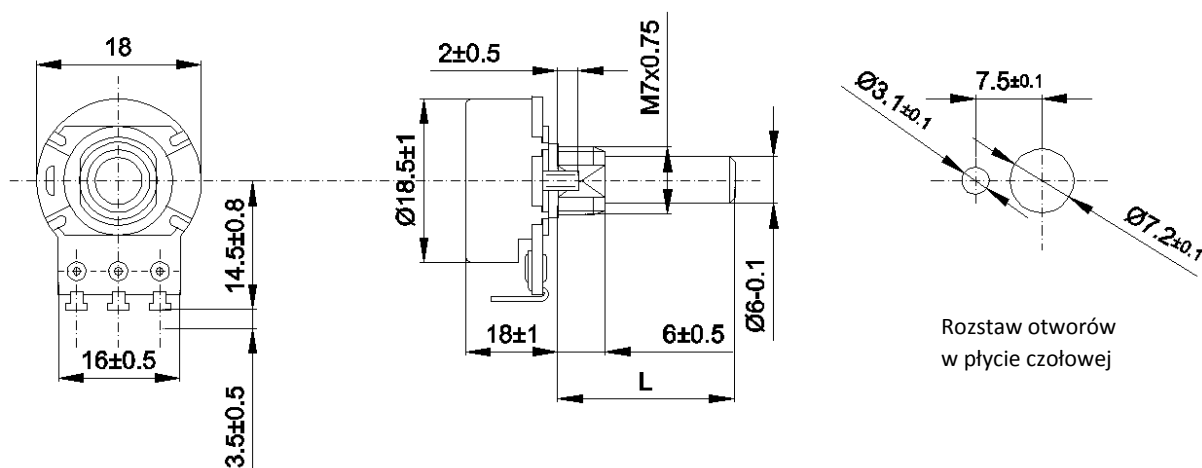


PRPC ... // wersja z końcówkami do PCB
zagiętymi w stronę wałka

PRP... // wersja z prostymi
końcówkami do PCB

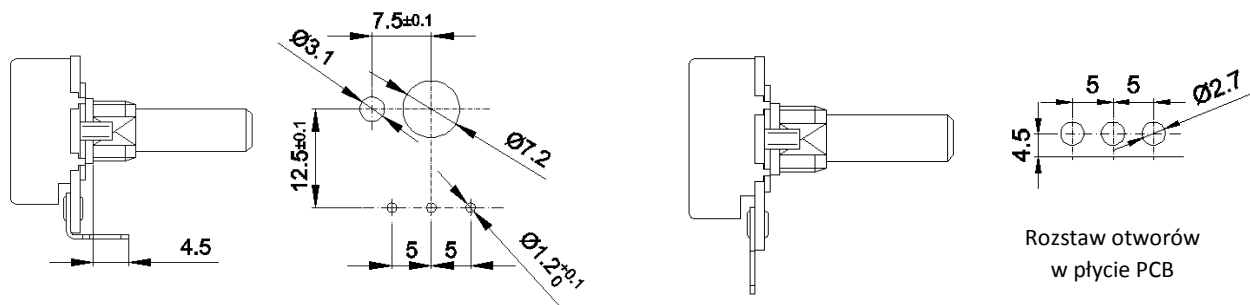

PR ... s56 // potencjometr z wyłącznikiem jednobiegunowym

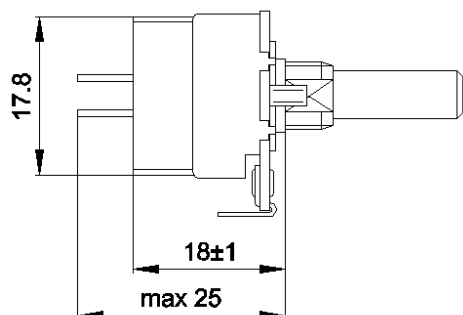

TELPOD S.A.

ul. Piłsudskiego 63A

32-050 Skawina

www.telpod.pl

Dział techniczny: +48 (0)12 257 10 12

Dział sprzedaży: +48 (0)12 257 10 35

fax: +48 (0)12 257 10 13

e-mail: konstrukcja@telpod.pl

data: 04 / 2015

Copyright 2015 by **Telpod**