

95.05
Patrz str. 30



Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
99.02	95.03	40.31	Gniazdo z zaciskami śrubowymi	Na szynę DIN 35mm (EN 50022) lub płytę montażową	- Moduły sygnalizacyjne, EMC-przeciwprzepięciowe - mostki grzebieniowe - obejmy wyrzutnikowe - moduły czasowe
	95.05	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.85.3
Patrz str. 31



Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
99.80	95.83.3	40.31	Gniazdo z zaciskami śrubowymi	Na szynę DIN 35mm (EN 50022) lub płytę montażową	- Moduły sygnalizacyjne, EMC-przeciwprzepięciowe - mostki grzebieniowe - obejmy wyrzutnikowe
	95.85.3	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.95.3
Patrz str. 32




Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
99.80	95.93.3	40.31	Gniazdo z zaciskami śrubowymi	Na szynę DIN 35mm (EN 50022) lub płytę montażową	- Moduły sygnalizacyjne, EMC-przeciwprzepięciowe - mostki grzebieniowe - obejmy wyrzutnikowe
	95.95.3	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.55
Patrz str. 33



Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
99.02	95.55	40.51	Gniazdo z zaciskami sprężynowymi do szybszego montażu i demontażu przewodów	Na szynę DIN 35mm (EN 50022) lub na płytę montażową	- Moduły sygnalizacyjne, EMC-przeciwprzepięciowe, - obejmy wyrzutnikowe - moduły czasowe
		40.52			
		40.61			



95.55.3
Patrz str. 34



Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
99.80	95.55.3	40.51	Gniazdo z zaciskami sprężynowymi do szybszego montażu i demontażu przewodów	Na szynę DIN 35mm (EN 50022) lub na płytę montażową	- Moduły sygnalizacyjne, EMC-przeciwprzepięciowe - obejmy wyrzutnikowe
		40.52			
		40.61			



95.63
Patrz str. 35



Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
99.01	95.63	40.31	Gniazdo z zaciskami śrubowymi	Na szynę DIN 35mm (EN 50022) lub na płytę montażową	- Moduły sygnalizacyjne, EMC-przeciwprzepięciowe - Obejma metalowa



95.65
Patrz str. 35



Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
—	95.65	40.51	Gniazdo z zaciskami śrubowymi	Na szynę DIN 35mm (EN 60715) lub na płytę montażową	- Obejma metalowa
		40.52			
		40.61			



95.13.2
Patrz str. 36

Moduł	Gniazdo	Przekaźnik	Opis	Montaż	Akcesoria
—	95.13.2	40.31	Gniazdo do obwodów drukowanych	Do obwodów drukowanych	- Obejma metalowa lub plastikowa
		40.41			
	95.15.2	40.51			
		40.52			
		40.61			




95.05


Dopuszczenia:



95.01



060.72



095.18



86.30



99.02


Dopuszczenia:




* Przy napięciu cewki DC, "+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy z "+" na zacisku A2 jedynie na żądanie.

Gniazdo z zaciskami śrubowymi	95.03 (niebieski)	95.03.0 (czarny)	95.05 (niebieski)	95.05.0 (czarny)
Typ przełącznika	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Akcesoria				
Obejma (metalowa)			095.71	
Plastikowa obejma wyrzutnikowa (w zestawie z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)	095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Mostek grzeb. do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd	095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Płytki do opisu			095.00.4	
Moduły (patrz poniższa tabela)			99.02	
Moduły czasowe (patrz poniższa tabela)			86.30	
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.01			060.72	
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem				
Dane ogólne				
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *			
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki			
Stopień ochrony	IP 20			
Temperatura otoczenia	°C	-40...+70		
⊕ Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	Nm	0.5		
Długość odizolowanej końcówki przewodów	mm	8		
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.03 i 95.05	dłut		linka	
	mm ²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12 dla przełącznika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14




95.03

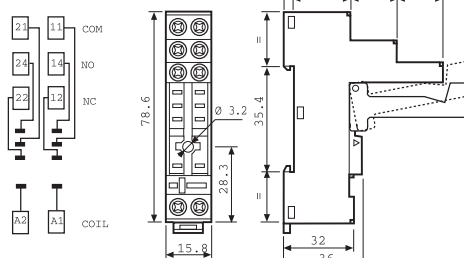

95.05

Mostek grzebienny do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.03, 95.05	095.18 (niebieski)	095.18.0 (czarny)
Wartości znamionowe	10 A - 250 V	



Moduły czasowe seria 86	
(12...24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.240.0000

Dopuszczenia:



Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe do gniazd 95.03 i 95.05		
Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Warystor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Warystor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Warystor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC Moduł	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC Moduł	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC Moduł	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa)	(110...240)V AC	99.02.8.230.07




95.85.3

Dopuszczania:



095.91.3





060.72

Gniazdo z zaciskami śrubowymi,	95.83.3 (niebieski)	95.83.30 (czarny)	95.85.3 (niebieski)	95.85.30 (czarny)
Typ przekaźnika	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Akcesoria				
Obejma (metalowa)			095.71	
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Płytki do opisu			095.80.3	
Moduły (patrz poniższa tabelka)			99.80	
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.80.3			060.72	
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem				
Dane ogólne				
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *			
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyk (tylko dla gniazd serii 95.83.3)			
Stopień ochrony	IP 20			
Temperatura otoczenia	°C	-40...+70		
⊕ Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	Nm	0.5		
Długość odizolowanej końcówki przewodów	mm	7		
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.83.3 i 95.85.3	druć		linka	
	m²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	


* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.

Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

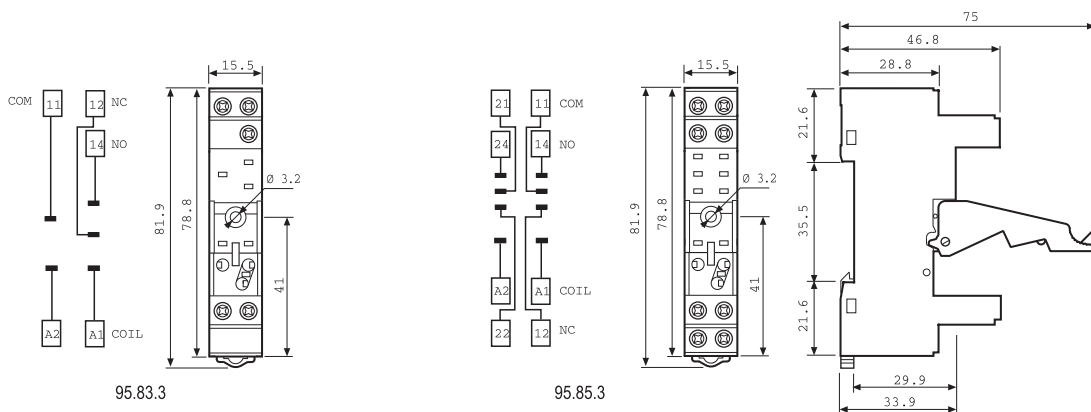

095.08

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.83.3, 95.85.3	095.08 (niebieski)	095.08.0 (czarny)
Wartości znamionowe	10 A - 250 V	

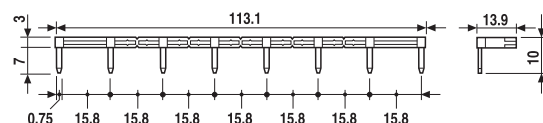


99.80

Dopuszczania:



Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwpzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.83.3 i 95.85.3		
		Niebieska*
Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Warystor *	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Warystor *	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Warystor *	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC Moduł	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC Moduł	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC Moduł	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływu)	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

* Przy napięciu cewki DC, "+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy z "+" na zacisku A2 jedynie na żądanie.




95.95.3

Dopuszczenia:



095.91.3





060.72

Gniazdo z zaciskami śrubowymi	95.93.3 (niebieski)	95.93.30 (czarny)	95.95.3 (niebieski)	95.95.30 (czarny)
Typ przełącznika	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Akcesoria				
Obejma (metalowa)			095.71	
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Mostek grzebienny do łączenia zacisków A1 lub A2,	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Płytki do opisu			095.80.3	
Moduły (patrz poniższa tabelka)			99.80	
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.80.3			060.72	
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem				
Dane ogólne				
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *			
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki			
Stopień ochrony	IP 20			
Temperatura otoczenia	°C	-40...+70		
Ⓜ Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	Nm	0.5		
Długość odizolowanej końcówki przewodów	mm	8		
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.83.3 i 95.85.3	drut	linka		
	m²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	


* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.

Dla przełącznika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

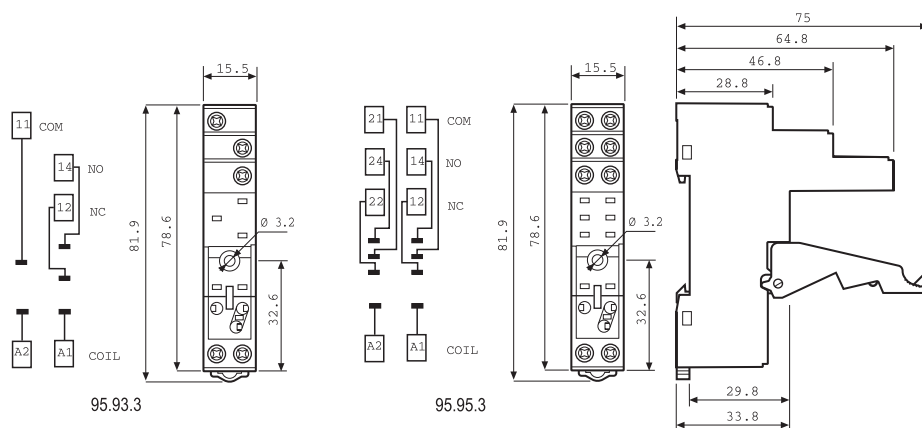

095.08

Mostek grzebienny do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.83.3, 95.85.3	095.08 (niebieski)	095.08.0 (czarny)
Wartości znamionowe	10 A - 250 V	

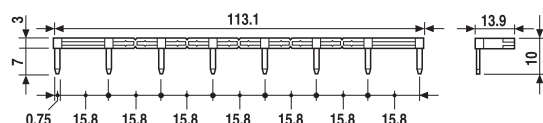

99.80

Dopuszczenia:



* Przy napięciu cewki DC, "+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy z "+" na zacisku A2 jedynie na żądanie.

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.83.3 i 95.85.3		Niebieski*
Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Warystor *	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Warystor *	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Warystor *	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC Moduł	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC Moduł	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC Moduł	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa)	(110...240)V AC	99.80.8.230.07



95.55

Dopuszczania:



095.91.3




060.72

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi	95.55 (niebieski)	95.55.0 (czarny)
Typ przekaźnika	40.51, 40.52, 40.61	
Akcesoria		
Obejma (metalowa)		095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne)		095.91.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe		99.02
Moduł czasowy		86.30
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3		060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem		
Dane ogólne		
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *	
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki	
Stopień ochrony	IP 20	
Temperatura otoczenia	°C -25...+70	
Długość odizolowanej końcówki przewodów	mm	8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55	drut	linka
	mm ²	2x(0.2...1.5)
	AWG	2x(24...18)

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.

Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

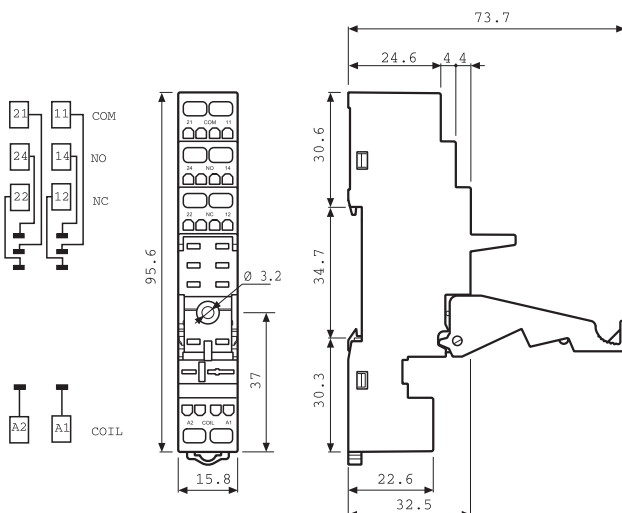

Moduły czasowe seria 86

(12...24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.240.0000

Dopuszczania:



86.30



99.02


Dopuszczania:



* Przy napięciu cewki DC, "+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy z "+" na zacisku A2 jedynie na zamówienie.

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 95.55

Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1) *	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Warystor *	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Warystor *	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Warystor *	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC Moduł	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC Moduł	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC Moduł	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływu)	(110...240)V AC	99.02.8.230.07



95.55.3

Dopuszczenia:



095.91.3




060.72

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi	95.55.3 (niebieski)		95.55.30 (czarny)
Typ przekaźnika	40.51, 40.52, 40.61		
Akcesoria			
Obejma (metalowa)	095.71		
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne)	095.91.3		
Moduły (patrz poniższa tabelka)	99.80		
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej	060.72		
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem			
Dane ogólne			
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *		
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki		
Stopień ochrony	IP 20		
Temperatura otoczenia	°C	-25...+70	
Długość odizolowanej końcówki przewodów	mm	8	
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55.3		druk	linka
	mm²	2x(0.2...1.5)	2x(0.2...1.5)
	AWG	2x(24...18)	2x(24...18)

* przy znamionowym prądzie $>10A$, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.

Dla przekąźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

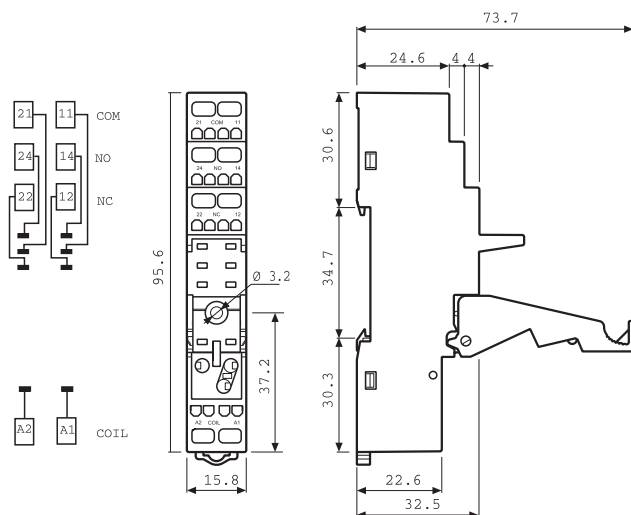

99.80

Dopuszczenia:



* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dostępny na
żądanie.

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.55.3		
		Niebieski*
Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Warystorki *	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Warystorki *	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Warystorki *	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
Moduł RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
Moduł RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
Moduł RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływową)	(110...240)V AC	99.80.8.230.07



95.63

Dopuszczania:



95.65


Dopuszczania:




Gniazdo z zaciskami śrubowymi	95.63 (niebieski)	95.65 (niebieski)
Typ przekaźnika	40.31	40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria		
Obejma (metalowa)	095.71	
Mostek grzebienny do łączenia zacisków A1 lub A2	095.08	095.08
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe	99.01	—
Dane ogólne		
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *	
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs)	2 kV (1.2/50 μs)
Stopień ochrony	IP 20	
Temperatura otoczenia	°C -40...+70	
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	Nm 0.5	
Długość odizolowanej końcówki przewodów	mm 7	
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55.3		
	dłut	linka
	m² 1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
	AWG 1x10 / 2x14	1x12 / 2x14

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.

Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

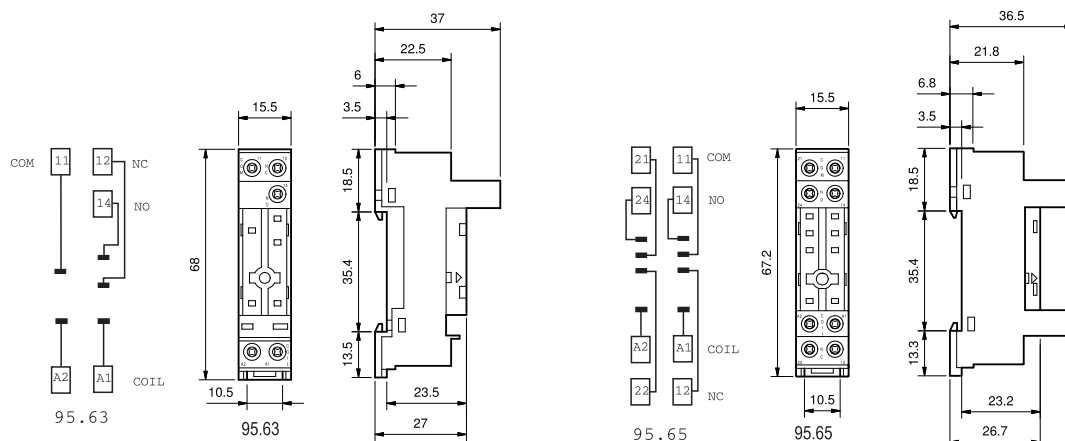

Mostek grzebienny do łączenia zacisków A1 lub A2, do gniazd 95.63 i 95.65	095.08 (niebieski)
Wartości znamionowe	10 A - 250 V

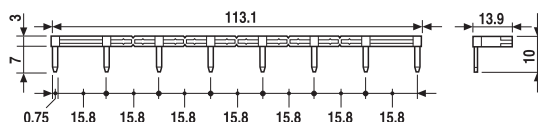

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.63		Niebieski*
Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A2)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A1)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A2)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A2)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku A2)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED Warystor *	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED Warystor *	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED Warystor *	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC Moduł	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC Moduł	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC Moduł	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływową)	(110...240)V AC	99.01.8.230.07



99.01

Dopuszczania:



* Przy napięciu cewki DC, "+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy z "+" na zacisku A2 jedynie na życzenie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dostępny na życzenie.



95.13.2



95.15.2


Dopuszczenia:




Gniazdo do obwodów drukowanych	95.13.2 (niebieski)	95.13.20 (czarny)	95.15.2 (niebieski)	95.15.20 (czarny)
Typ przekaźnika	40.31, 40.41		40.51, 40.52, 40.61	
Akcesoria				
Obejma (metalowa)			095.51	
Obejma (tworzywo sztuczne)			095.52	
Dane ogólne				
Wartości znamionowe	10 A - 250 V *			
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki			
Stopień ochrony	IP 20			
Temperatura otoczenia	°C	−40...+70		

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.


Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

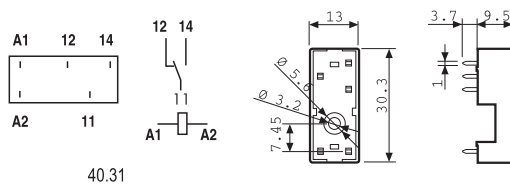

40.31

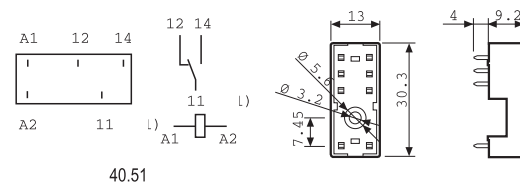


40.51




95.13.2

rysunek otworów montażowych

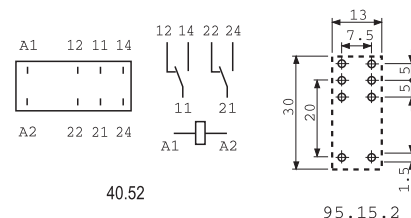


40.52



95.15.2

rysunek otworów montażowych



40.61

Kod zamówienia

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:



A Opakowanie standardowe

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe



Bez obejm wyrzutnikowej