


Arduino Due R3 ARM Cortex (odpowiednik)

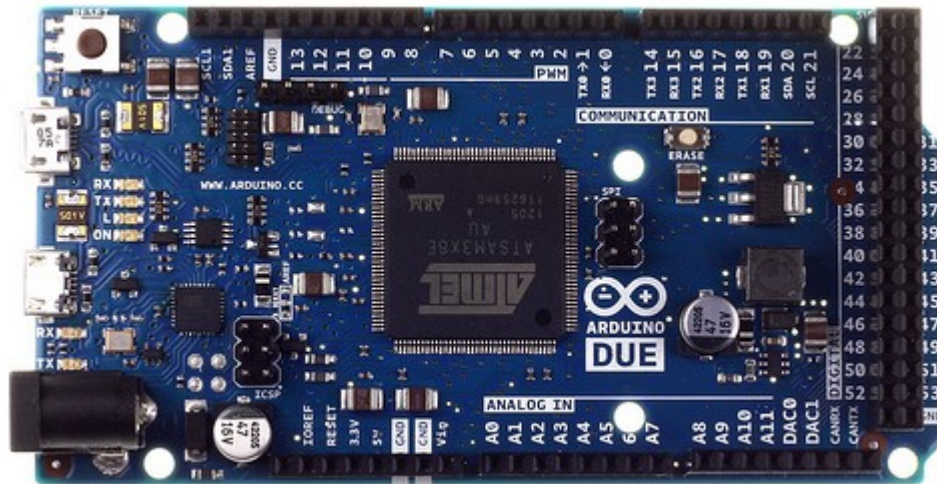

Specyfikacja:

Napięcie zasilania: od 7 V do 12 V

Mikrokontroler: AT91 SAM3X8E rdzeń 32-bit

Maksymalna częstotliwość zegara: 84 MHz

Pamięć SRAM: 96 kB

Pamięć Flash: 512 kB

Piny I/O: 54

Kanały PWM: 12

Ilość wejść analogowych: 12 (kanały przetwornika A/C)

Przetwornik C/A (cyfrowo-analogowy)

Kontroler DMA

Interfejsy szeregowo: UART, SPI, I2C, CAN, USB

Debugger JTAG