




Ergonomiczne obudowy z tworzywa sztucznego ABS dostosowane do sprzętu pulpitu. Obudowy łatwe w montażu odpowiednie zarówno dla Klawiatur membranowych jak i numerycznych.

Zastosowanie: • aparatura pomiarowa • przemysłowe systemy kontrolne • sprzęt medyczny • osprzęt komputerowy • sportowa aparatura pomiarowa • systemy alarmowe • systemy danych

PROCESSOR 4

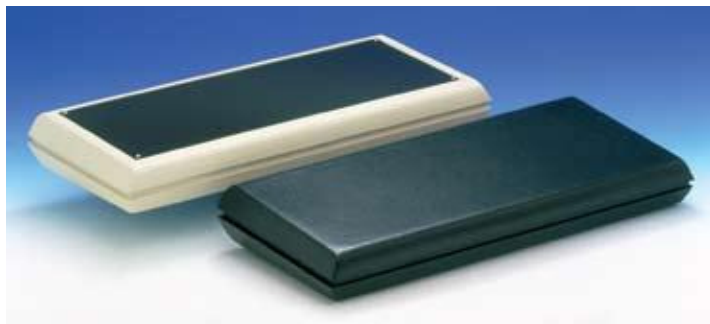

OPIS PRODUKTU

Matowe obudowy wytwarzane z piany ABS. Przykrywa może być pełna (PRO4P) lub mieć otwory (393 x 140 mm). Z panelem aluminiowym o grubości 1.5 mm dostosowanym do klawiatury membranowej lub wyświetlacza (PRO04). We wszystkich modelach wycięcia w tylnej części obudowy na kable (400 x 40 mm). Zamykane na cztery śruby.

Nr katalogowy		Wewnętrzne wymiary			Material	Max wym. PCB				Wyposażenie dodatkowe
Biały RAL 9002	Czarny RAL 9004	Dł.	Szer.	Wys.		Dł.	Szer.			
PRO04.7	PRO04.9	465	209	73	ABS	-	-	4	-	-
PRO4P.7	PRO4P.9	465	209	73	ABS	-	-	4	-	-

PROCESSOR 11



PROCESSOR 96



OPIS PRODUKTU

Matowe obudowy z tworzywa sztucznego ABS z pochylą pokrywą. Podstawa i część górna zaopatrzone we wpusty montażowe. W modelach "PRO96" oraz "PRO96K" pokrywa z 1 mm wpuszczaną powierzchnią dostosowaną do klawiatury membranowej. Zamykane na cztery śruby. Klasa Szczelności IP65 osiągnięta przez zestaw uszczelniający. Na zamówienie panel aluminiowy w modelu AP96.

Nr katalogowy		Wewnętrzne wymiary			Material	Max wym. PCB				Wypożyczenie dodatkowe
Jasnoszary RAL 9018	Czarny RAL 9004	Dł.	Szer.	Wys.		Dł.	Szer.			
PRO11.5	PRO11.9	320	210	81,9	ABS	-	-	4	-	-

Nr katalogowy		Wewnętrzne wymiary			Material	Max wym. PCB				Wypożyczenie dodatkowe
Biały RAL 9002	Czarny RAL 9004	Dł.	Szer.	Wys.		Dł.	Szer.			
PRO96.7	PRO96.9	320	210	64,5	ABS	301	191	4	-	AP96
PRO96K.7	PRO96K.9	320	210	66,5	ABS	301	191	4	-	AP96