


## Han 16E M insert screw (17-32)

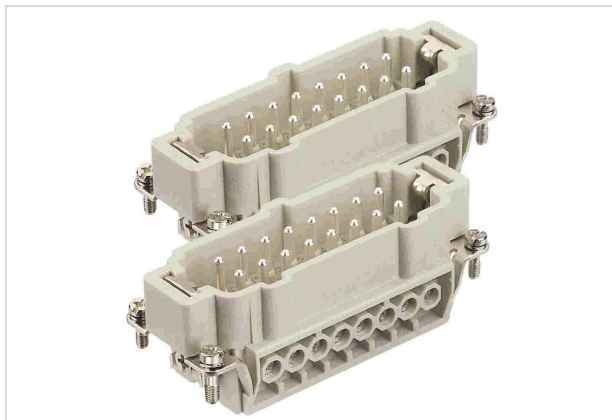

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 33 016 2611                                                                |
| Specyfikacje       | Han 16E M insert screw (17-32)                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09330162611">https://harting.com/09330162611</a> |

### Identyfikacja

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kategoria    | Wkłady             |
| Seria        | Han E <sup>®</sup> |
| Specyfikacje | Trwałe znakowanie  |

### Wersja

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia     | Przyłączenie śrubowe                           |
| Rodzaj (męski/żeński)   | Męski                                          |
| Rozmiar                 | 32 B                                           |
| Z osłoną przewodu       | Tak                                            |
| Liczba kontaktów        | 32                                             |
| Kontakt PE              | Tak                                            |
| Identyfikacja kontaktów | 17 ... 32                                      |
| Szczegóły               | Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu |

### Charakterystyka techniczna

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Przekrój przewodu               | 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu               | AWG 18 ... AWG 14            |
| Prąd znamionowy                 | 16 A                         |
| Napięcie znamionowe             | 500 V                        |
| Znamionowe napięcie udarowe     | 6 kV                         |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                            |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL | 600 V                        |

## Charakterystyka techniczna

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Napięcie znamionowe zgodnie z CSA | 600 V                    |
| Rezystancja izolacji              | $>10^{10} \Omega$        |
| Rezystancja styku                 | $\leq 1 \text{ m}\Omega$ |
| Długość odizolowania              | 7.5 mm                   |
| Moment dokręcający                | 0.5 Nm                   |
| Ograniczenie temperaturowe        | -40 ... +125 °C          |
| Ilość łączów                      | $\geq 500$               |

## Właściwości materiału

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał (wkładu)                             | Poliwęglan (PC)                                   |
| Kolor (wkład)                                 | RAL 7032 (szary żwirowy)                          |
| Materiał (kontaktów)                          | Stop miedzi                                       |
| Powierzchnia (kontakty)                       | Posrebrzane                                       |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                               |
| RoHS                                          | zgodny z wyłączeniem                              |
| RoHS zwolnienia                               | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
| ELV status                                    | zgodny z wyłączeniem                              |
| China RoHS                                    | 50                                                |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                                        |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                                        |
| REACH SVHC substancje                         | Tak                                               |
| REACH SVHC substancje                         | Ołów                                              |
| Numer ECHA SCIP                               | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242              |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                               |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Ołów<br>Nikiel                                    |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08)                              |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                      |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|-----------------|--------------------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Specyfikacje i zgodność

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Certyfikaty | DNV GL                            |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 1             |
| Waga netto                       | 72 g          |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140051324 |
| ETIM                             | EC000438      |
| eCl@ss                           | 27440205      |