


## SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR

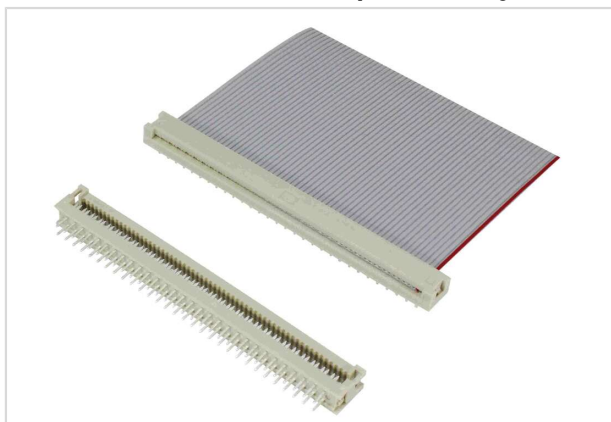

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 18 120 9622                                                                |
| Specyfikacje       | SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR                                          |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09181209622">https://harting.com/09181209622</a> |

### Identyfikacja

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Kategoria     | Złącza                 |
| Seria         | SEK Low-profile        |
| Element       | Złącza przejściowe PCB |
| Opis kontaktu | Prosty                 |

### Wersja

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia  | Przyłączenie lutowane<br>Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania |
| Typ połączenia       | PCB do przewodów                                                        |
| Liczba kontaktów     | 20                                                                      |
| Długość przyłączenia | 2.9 mm                                                                  |
| Szczegóły            | dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050")<br>AWG 28/7       |

### Charakterystyka techniczna

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Rzędy kontaktów                           | 2                         |
| Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) | 2.54 mm                   |
| Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)     | 1.27 mm                   |
| Wysokość montażowa                        | 5.5 mm                    |
| Prąd znamionowy                           | 2.6 A                     |
| Rezystancja izolacji                      | $>10^9 \Omega$            |
| Rezystancja styku                         | $\leq 35 \text{ m}\Omega$ |
| Ograniczenie temperaturowe                | -55 ... +105 °C           |

## Charakterystyka techniczna

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie testowe $U_{r.m.s.}$ | 1 kV                        |
| Grupa izolacyjna              | II ( $400 \leq CTI < 600$ ) |

## Właściwości materiału

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał (wkładu)                             | Żywica termoplastyczna (PBT)                                 |
| Kolor (wkład)                                 | Szary                                                        |
| Materiał (kontaktów)                          | Stop miedzi                                                  |
| Powierzchnia (kontakty)                       | Sn na Ni Strona łączeniowa<br>Sn na Ni Strona przyłączeniowa |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                                          |
| RoHS                                          | zgodny                                                       |
| ELV status                                    | zgodny                                                       |
| China RoHS                                    | e                                                            |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                                                   |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                                                   |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte                                                   |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                                          |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Ołów<br>Nikiel                                               |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08)                                         |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R26                                                          |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60603-13                                               |
| UL / CSA        | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 100           |
| Kraj pochodzenia                 | Chiny         |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140025622 |
| eCl@ss                           | 27460202      |
| ETIM                             | EC002637      |

## Informacje handlowe

UNSPSC 24.0

39121415

### Przekrój poprzeczny przyłącza lutowanego

