

# Woda lutownicza


Niezawodny środek chemiczny, ułatwiający lutowanie miękkie. Nasza woda lutownicza zapewnia dobre nawilżanie, a także precyzyjne i trwałe połączenia ocynkowanych blach i czystego cynku – tak mocne, że niemal nie do zdarcia. Dobrze rozpuszcza tlenki, co gwarantuje skuteczne działanie. Jej zaletą to precyzyjna aplikacja. Wysokoaktywny płyn spełnia rygorystyczne normy ISO 9454 typ 3114 i J-STD-004 INH1, które potwierdzają najwyższą jakość wykonania, bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z wyśrubowanymi wymaganiami branżowymi. Woda lutownicza ma wszechstronne zastosowania, jednak najczęściej stosuje się ją do szybkiego lutowania rynien i pokryć dachowych z blachy ocynkowanej.

## Cechy produktu:

- ✓ bardzo aktywna formuła,
- ✓ rozpuszcza tlenki,
- ✓ szybkie działanie,
- ✓ wysoka skuteczność,
- ✓ zgodność z normami ISO 9454 typ 3114 i J-STD-004 INH1,
- ✓ Water-soluble – konieczność mycia wodą demineralizowaną po lutowaniu.

## Zastosowanie:

- ✓ lutowanie ocynkowanych rynien i pokryć dachowych,
- ✓ lutowanie blach ocynkowanych i czystego cynku,
- ✓ lutowanie miękkie.

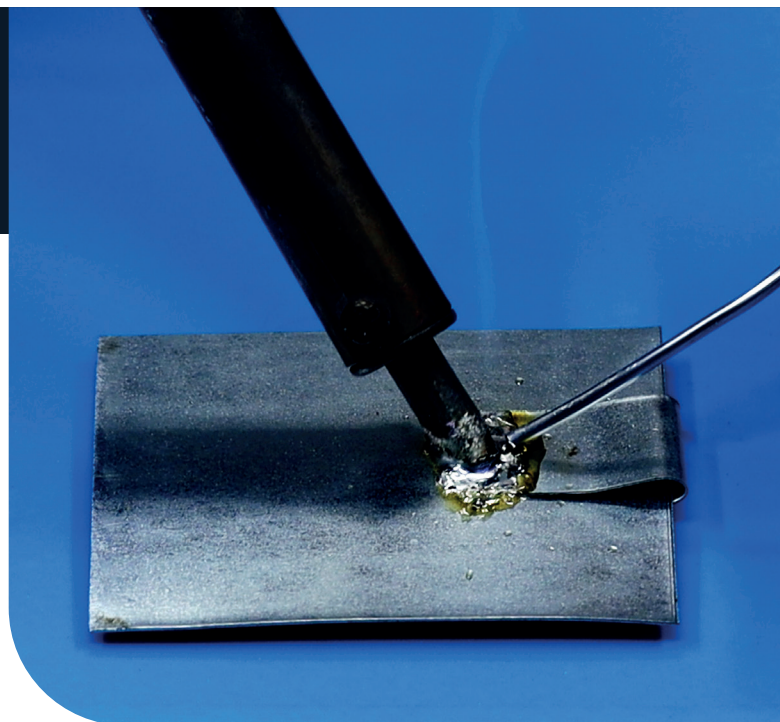

## Właściwości fizykochemiczne

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kolor                    | Lekko mętny                 |
| Zapach                   | Brak nieprzyjemnego zapachu |
| Gęstość w 20°C           | 1,19 g/cm <sup>3</sup>      |
| Lepkość w 20°C           | 17,5 cP                     |
| pH                       | 5,5±1                       |
| Rozpuszczalność w wodzie | Nieograniczona              |
| Okres przydatności       | 3 lata                      |



## Kompatybilność:

Woda lutownicza jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach ocynkowanych i cynkowych. Dzięki swojej wodnorozpuszczalnej formule zapewnia doskonałe właściwości lutownicze bez ryzyka uszkodzeń czy korozji. Pozostałości po lutowaniu można łatwo usunąć, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość połączeń.

## Metody aplikacji

|          |     |
|----------|-----|
| Pędzelek | Tak |
|----------|-----|

## Instrukcja użycia:

**Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.**

Przed użyciem upewnij się, że powierzchnie są czyste i odtłuszczone. Natóż Wodę lutowniczą za pomocą pędzelka bezpośrednio na miejsce lutowania. Po zakończeniu lutowania opłucz miejsce lutowania w ciepłej (ok. 50°C), dejonizowanej wodzie, używając miękkiej, antystatycznej szczoteczki, aby usunąć osady. Następnie spłucz zimną wodą, aby usunąć pozostałości. Dla lepszych efektów zastosuj Zmywacz PCB wodny, który skutecznie zapobiega korozji i zanieczyszczeniom lutowanych elementów.

## Opakowanie

### Butelka z pędzelkiem

50 ml (ART.AGT-204) - 8 szt.\*  
100 ml (ART.AGT-205) - 8 szt.\*

\*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

## Magazynowanie:

Przechowywać w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, suchym miejscu o temp. 5-25°C. Opakowania powinny być prawidłowo oznakowane i zamknięte. Przechowywać z dala od dzieci. Nie narażać na nadmierne nastłonecznianie.

## Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem [info@termopasty.pl](mailto:info@termopasty.pl).

## Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.