

Sprężony gaz


Idealne rozwiązanie do bezpiecznego i skutecznego usuwania kurzu oraz innych zanieczyszczeń z delikatnych urządzeń elektronicznych i mechanizmów. Jego specjalna formuła zapewnia dokładność oraz brak śladów po czyszczeniu, doskonale sprawdzając się tam, gdzie tradycyjne metody nie są skuteczne. Produkt dostępny w aerozolu umożliwia precyzyjne czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Cechy produktu:

- ✓ niewidoczny, bezbarwny i bezwonny gaz,
- ✓ skuteczne usuwanie kurzu i zanieczyszczeń,
- ✓ precyzyjne czyszczenie bez ryzyka uszkodzeń,
- ✓ bezpieczna formuła przyjazna dla urządzeń,
- ✓ nie pozostawia śladów.

Zastosowanie:

- ✓ elektronika i komputery,
- ✓ mechanika precyzyjna,
- ✓ elektromechanika,
- ✓ sprzęt fotograficzny,
- ✓ sprzęt RTV i AGD.

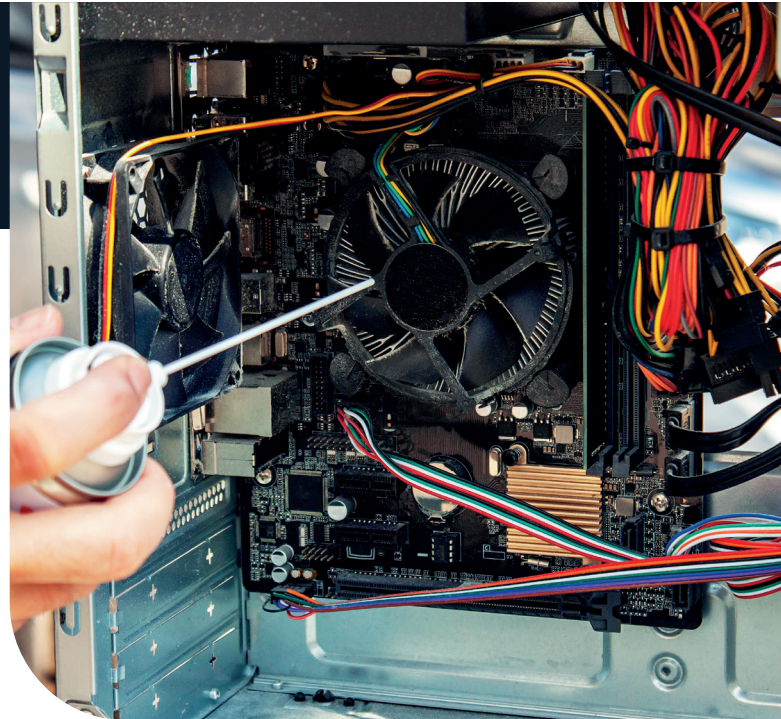

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Bezbarwny gaz
Zapach	Brak nieprzyjemnego zapachu
Gęstość w 15°C	0,57 g/cm ³
Temperatura topnienia	-187,62°C (propan), -138,3°C (butan)
Temperatura zapłonu	-95°C (propan), -60°C (butan)
Temperatura wrzenia	-42,1°C (propan), -1°C (butan)
Temperatura samozapłonu	470°C (propan), 365°C (butan)
Palność	Skrajnie łatwopalny gaz
Prężność par	2,7-4,0 bar
Względna prężność par w 20°C	351 kPa
Gęstość par względem powietrza	Gaz cięższy od powietrza
Woda	Nie zawiera
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych	Rozpuszcza się w etanolu i eterze etylowym
Zawartość siarki ogólnej	<0,25 mg/kg
Okres przydatności	3 lata

Kompatybilność:

Sprężony Gaz jest neutralny wobec większości materiałów, co zapewnia jego bezpieczne stosowanie na szerokiej gamie urządzeń. Produkt nie rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu idealnie nadaje się do czyszczenia elektroniki bez ryzyka jej uszkodzenia.

Metody aplikacji

Aerozol

Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie potrząsaj ani nie odwracaj puszkę do góry nogami przed ani podczas aplikacji. Skieruj dyszę na powierzchnię, którą chcesz oczyścić, trzymając pojemnik w pozycji pionowej. Aplikuj gaz krótkimi seriami, aby skutecznie usunąć kurz i zanieczyszczenia, unikając nadmiernego wychłodzenia powierzchni. Nie stosuj w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub iskier, aby zapobiec ryzyku zapłonu.

Opakowanie

Aerozol

300 ml (ART.AGT-229) - 12 szt.*
400 ml (ART.AGT-216) - 12 szt.*
600 ml (ART.AGT-233) - 12 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C/122°F. Stosować właściwą wentylację pomieszczeń. Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.