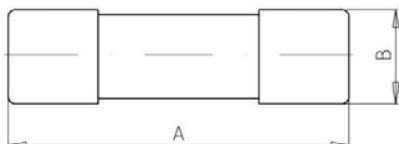


600 V
Ø 10 x 38 mm

cULus E180276



Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

 Betriebsklasse / Class
aR
IEC 60 269-4
VDE 0636-40
UL 248-13

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length	
V			A	A	B
600	60 033 05	Ø 10 x 38 mm	1-30	38	10

 Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity **200 kA (AC 700 V)**

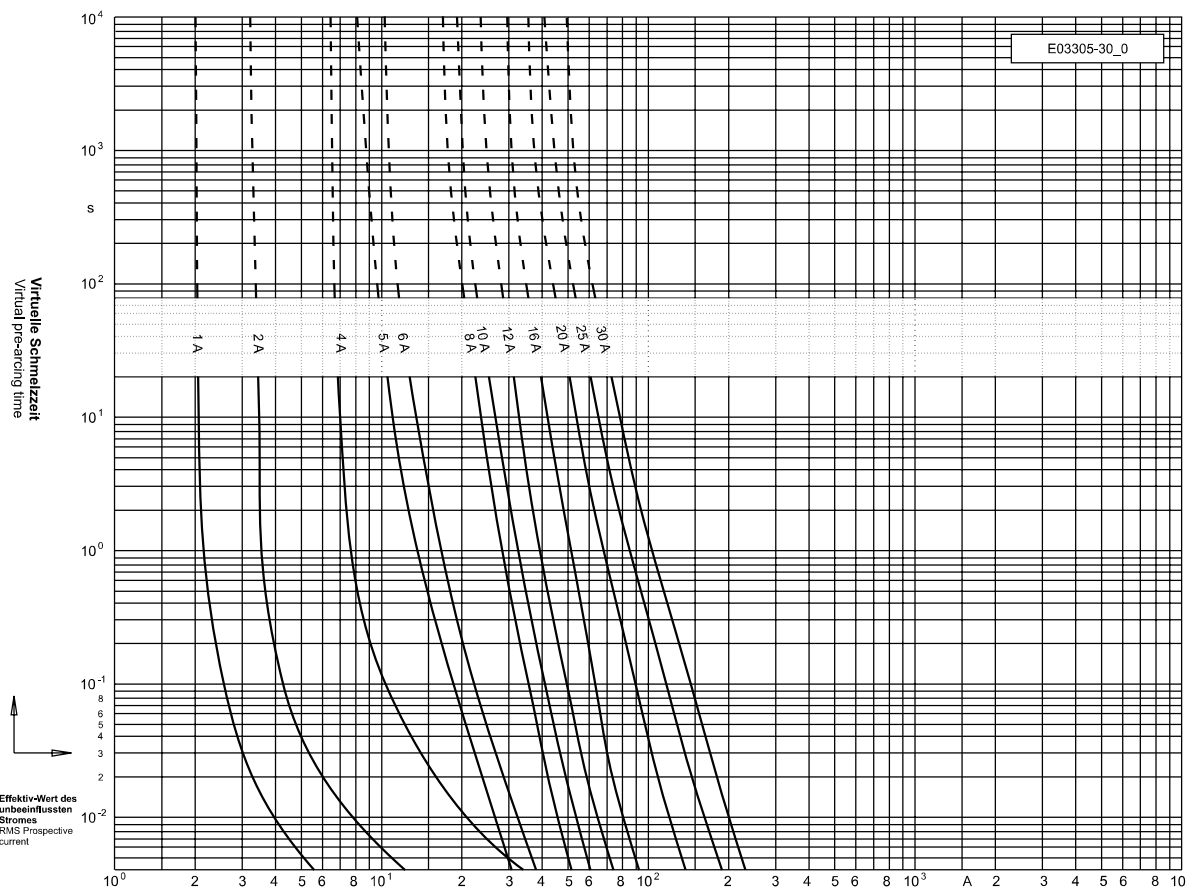

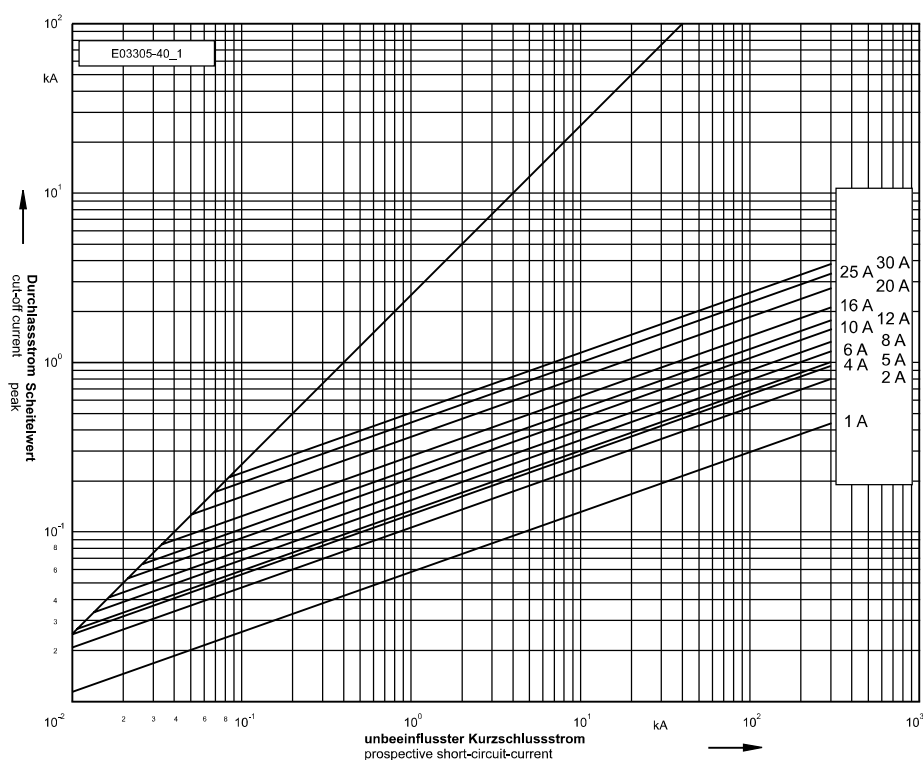


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- spannung Rated Voltage	Approbation Approvals	Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value @ AC 600 V	Leistungs- abgabe Power Loss
A		kg / 1	V	UL-Rec.	A ² s	A ² s	W
1	60 033 05.1	0,01	600	–	0,1	0,9	1,0
2	60 033 05.2	0,01	600	–	0,64	5,8	1,8
4	60 033 05.4	0,01	600	–	1,1	6	1,1
5	60 033 05.5	0,01	600	*	1,3	12	1,4
6	60 033 05.6	0,01	600	*	2,0	18	1,6
8	60 033 05.8	0,01	600	*	3	28	1,8
10	60 033 05.10	0,01	600	*	5,1	48	2,1
12	60 033 05.12	0,01	600	*	7,4	63	2,5
16	60 033 05.16	0,01	600	*	13	120	3,0
20	60 033 05.20	0,01	600	*	29	200	3,6
25	60 033 05.25	0,01	600	*	52	420	4,5
30	60 033 05.30	0,01	600	*	81	730	5,8

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
150	0,6	1,25	0,6	0,8	

600 V**Ø 10 x 38 mm**

 cULus E180276

**Zeit/Strom-
Kennlinien**
 Time-current
characteristics

Durchlass-Strom
 Cut-off current

**Umrechnungsfaktor
für den
Ausschalt i^2t -Wert**
 Reduction factor
for total i^2t -value

**Schaltspannungs-
diagramm**
 Arc Voltage-Diagram

**Umrechnungsfaktor
der
Leistungsabgabe**
 Reduction factor
for power loss