


KABLE GŁOŚNIKOWE SMYp NEKU



Elastyczne, dwużyłowe kable głośnikowe przeznaczone do połączeń wzmacniaczy z kolumnami głośnikowymi, instalacji audio, car audio, radiowęzłów oraz niskonapięciowych instalacji oświetlenia LED.

WARIANT CZARNY

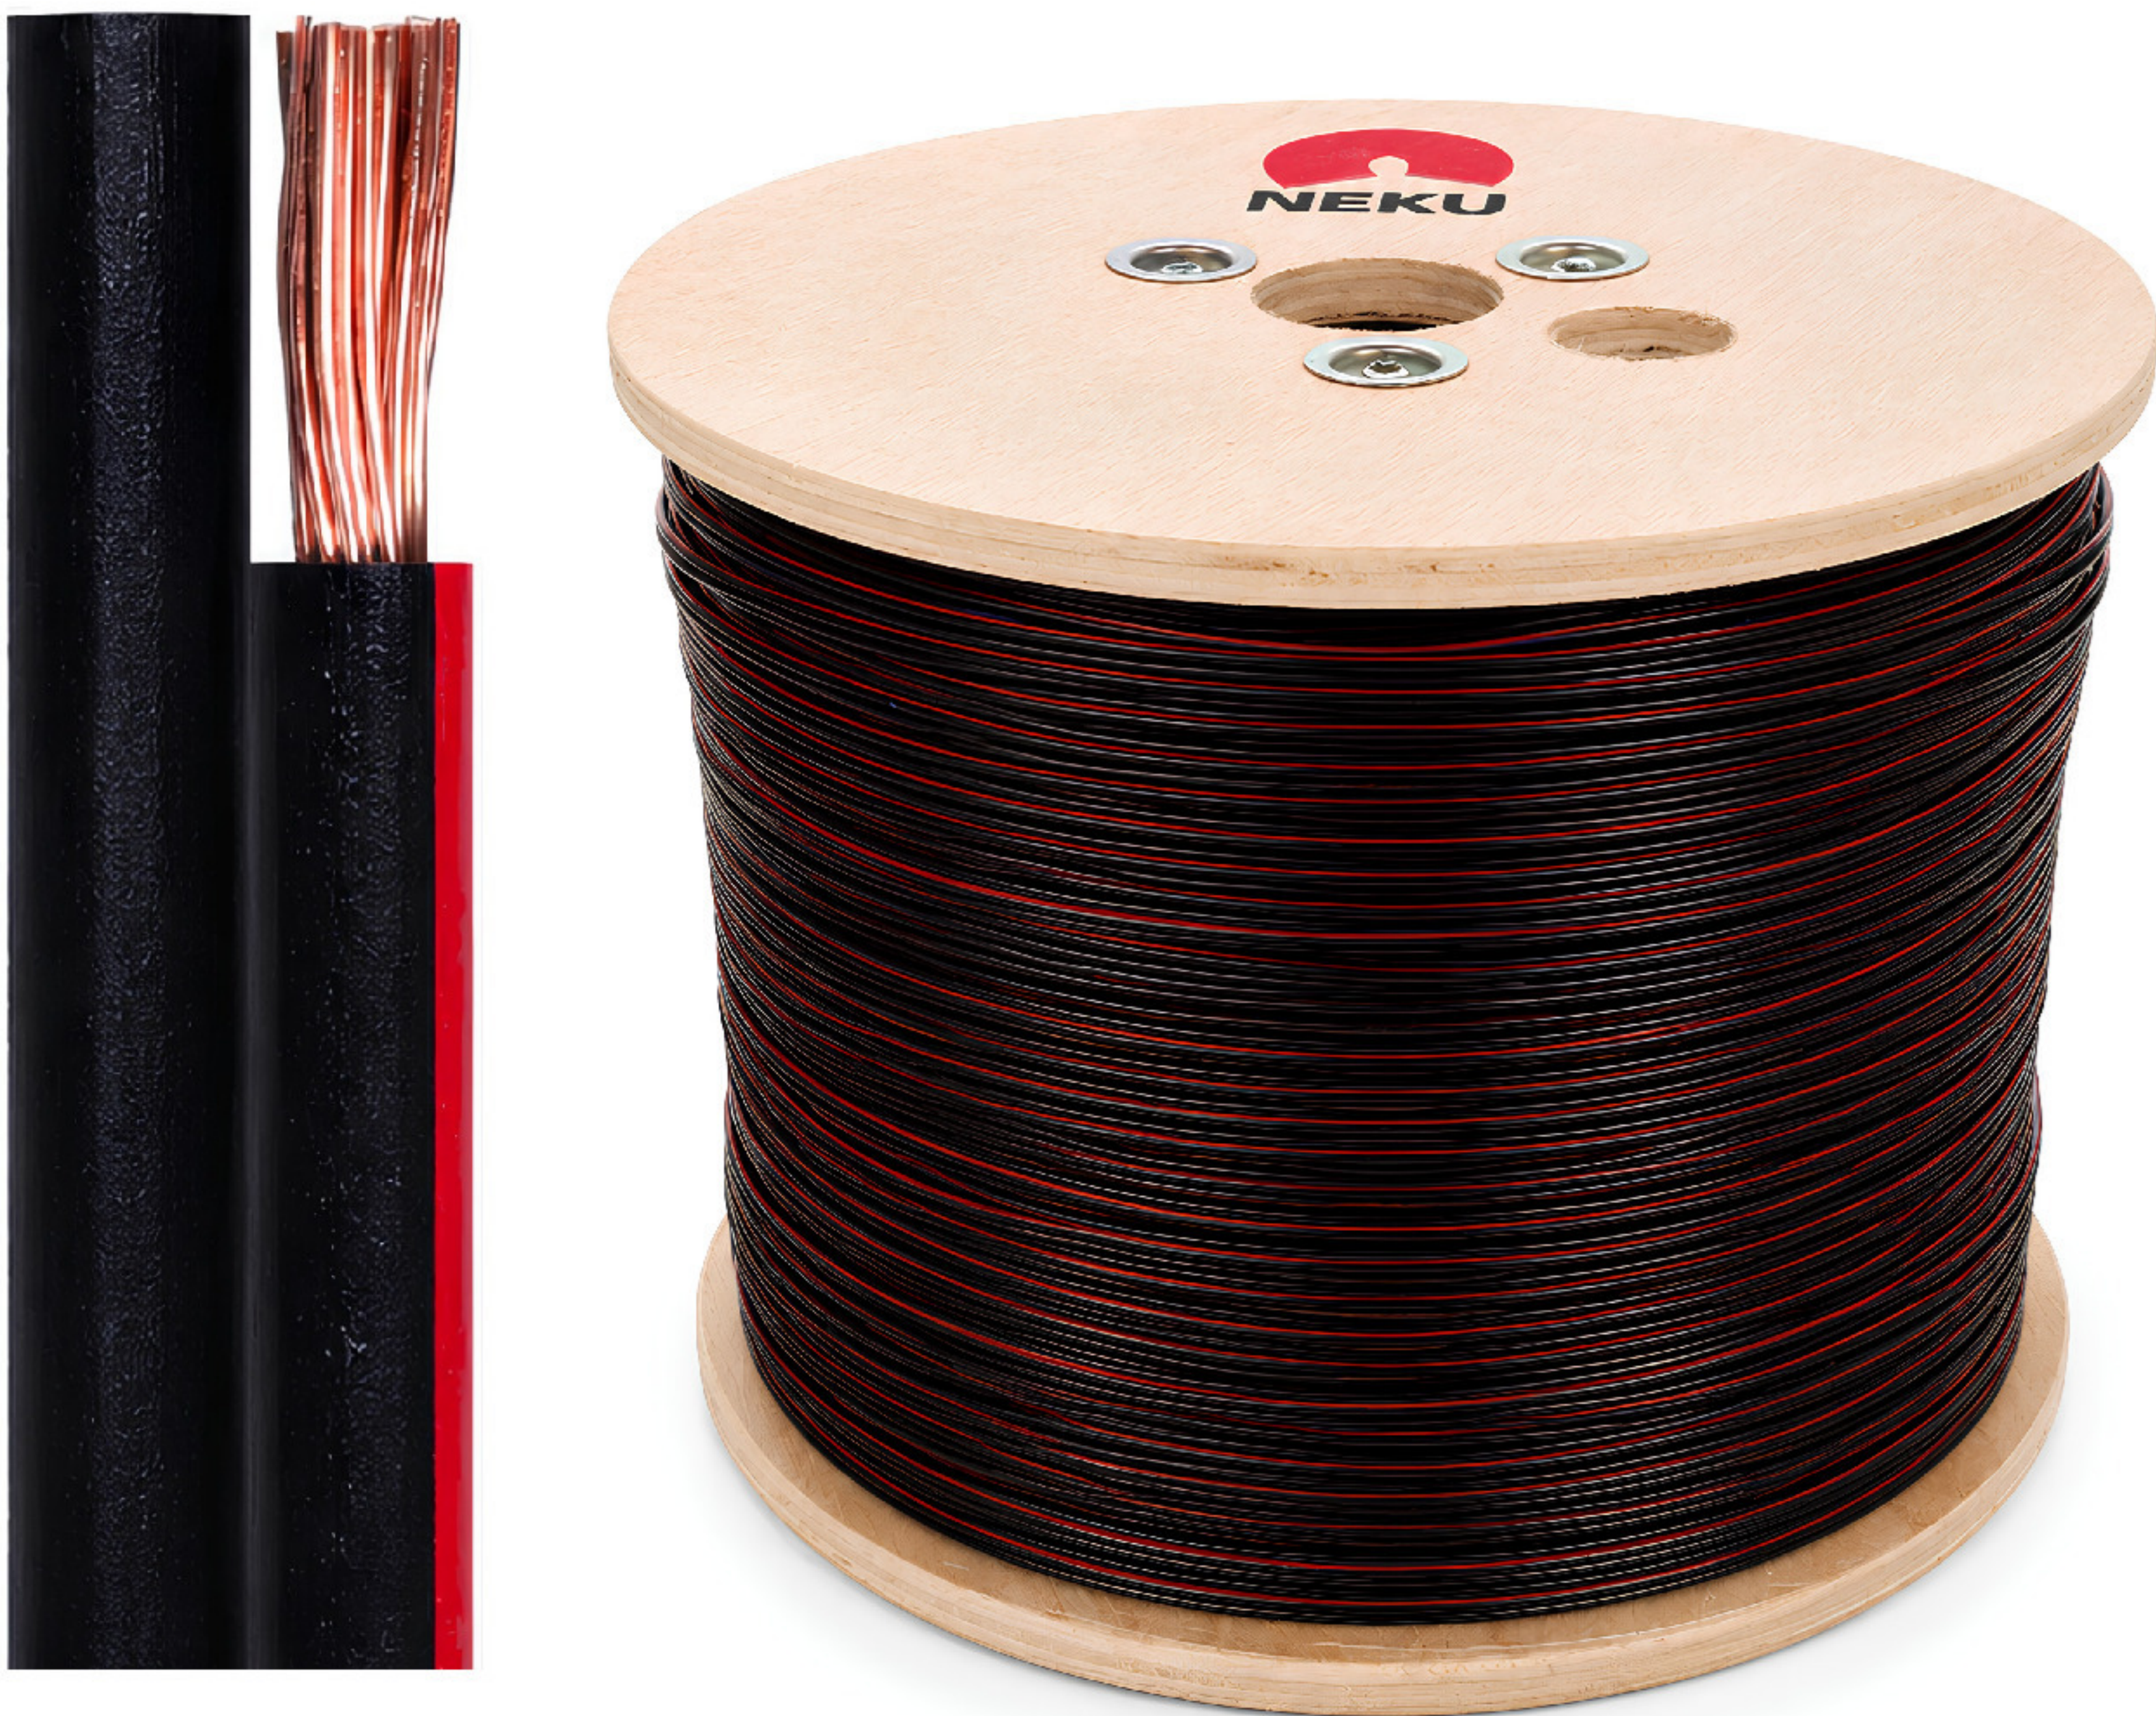

WARIANT BIAŁY



100% Cu

żyły z czystej miedzi

PVC

izolacja z polwinitu

300 V

napięcie pracy

Eca

klasa CPR

Symbol	Przekrój żył [mm²]	Kolor	Wymiary zewnętrzne [mm]	Waga [kg/km]	Dostępne konfekcje
08.0153	2 x 0,22	○ biały	1,8 x 3,9	12	100 m, 500 m
08.0154	2 x 0,22	● czarny	1,8 x 3,9	12	100 m, 500 m
08.0155	2 x 0,35	○ biały	1,9 x 4,0	14	100 m, 500 m
08.0156	2 x 0,35	● czarny	1,9 x 4,0	14	100 m, 500 m
08.0157	2 x 0,50	○ biały	2,0 x 4,1	16	100 m, 500 m
08.0158	2 x 0,50	● czarny	2,0 x 4,1	16	100 m, 500 m
08.0159	2 x 0,75	○ biały	2,1 x 4,4	20	100 m, 500 m
08.0160	2 x 0,75	● czarny	2,1 x 4,4	20	100 m, 500 m
08.0161	2 x 1	○ biały	2,2 x 4,6	22	100 m, 500 m
08.0162	2 x 1	● czarny	2,2 x 4,6	22	100 m, 500 m
08.0151	2 x 1,5	○ biały	2,5 x 5,2	32	100 m, 500 m
08.0152	2 x 1,5	● czarny	2,5 x 5,2	32	100 m, 500 m
08.0163	2 x 2,5	○ biały	3,3 x 6,9	56	100 m, 500 m
08.0164	2 x 2,5	● czarny	3,3 x 6,9	56	100 m, 500 m

Wyróżnienie żył: jedna żyła oznaczona czerwonym paskiem. Temperatura pracy: do + 70°C. Zastosowanie: instalacje wewnętrzne.