
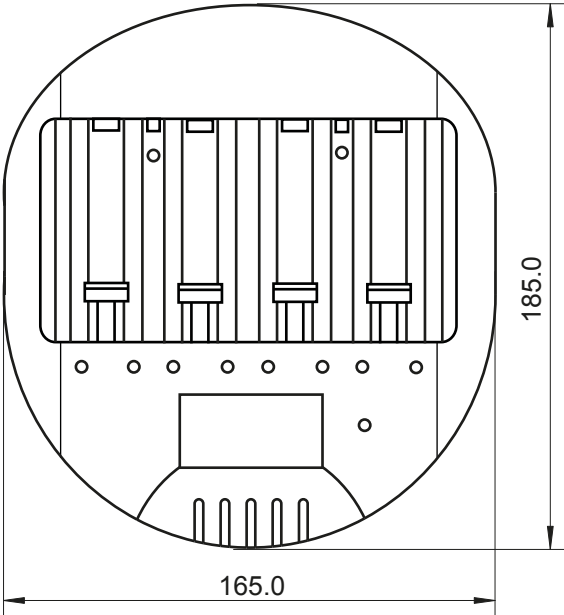
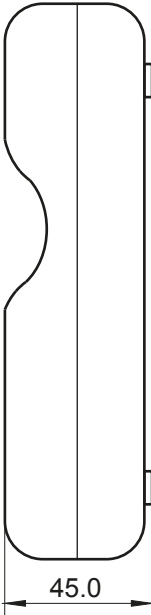


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																						
A	 Australien-Stecker Australia plug (SAA) 125V~ 1.5A max.  USA-Stecker USA plug (NEMA 1) 125V~ 1.5A max.  UK-Stecker UK plug (BS1363) 250V~ 1.5A max.  EURO-Stecker EURO plug 250V~ 1.5A max.  													A																																					
B														B																																					
C														C																																					
D														D																																					
E														E																																					
F	 Universal-Tisch-Schnellladegerät mit LCD-Display und Prozessorsteuerung Universal charger for NiCD/NiMH batteries with LCD display and discharge function Netzteil - Eingang: 100-240V~ 60/50Hz 0.32A - Ausgang: 12V= 1.25A Tischladegerät: - Betriebsspannung: 12-13.8V= - Ausgang: AA/C/D 4x (1.4V = 1000mA) AAA 4x (1.4V = 500mA) 9V-Block 2x (9.0V = 13mA) Ausstattung: ΔV-Abschaltung, mikroprozessorgesteuert, gemischtes Laden von NiMH- und NiCd-Zellen möglich, Überlade- schutz, Verpolschutz, Übertemperaturschutz, auto- matische Erhaltungsladung, Defektakku-Erkennung, Entladefunktion (nicht für 9V-Block) - Schutzklasse: II - RoHS-konform Power suppl yunit - Primary side: 100-240V~ 60/50Hz 0.32A - Secondary side: 12V= 1.25A Universal charger - Operating voltage: 12-13.8V= - Output: AA/C/D 4x (1.4V = 1000mA) AAA 4x (1.4V = 500mA) 9V-Block 2x (9.0V = 13mA) - Features: ΔV shut-down, microprocessor controlled, mixed charging of NiMH and NiCd cells possible, over charge protection, reverse polarity protection, temperature protection, auto- matically trickle charge, defective battery detection, Dis- charging function (not for 9V block) - Protection class: II - RoHS compliant													F																																					
G														G																																					
H														H																																					
I	<table><tr><td colspan="2">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Bezeichnung</td><td colspan="2">Blatt</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>31.01.2014</td><td>tf</td><td rowspan="2">CHARGER TC 6000 family</td><td colspan="2" rowspan="2">tecxus™</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>31.01.2014</td><td>tf</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="2"></td><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="2">von</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td>23839</td><td colspan="2"></td></tr></table>													Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt		Datum	Name	gez.:	31.01.2014	tf	CHARGER TC 6000 family	tecxus™				gepr.:	31.01.2014	tf			Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von				Änderungen vorbehalten / Subject to change			23839			I
Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																													
Datum	Name	gez.:	31.01.2014	tf	CHARGER TC 6000 family	tecxus™																																													
		gepr.:	31.01.2014	tf																																															
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von																																													
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			23839																																														
J	N136 A/13972EA 													J																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																						