

Tester okablowania MS6810


Instrukcja obsługi



Tester okablowania MS6810 służy do testowania kabli UTP, STP i RJ-45. Wykrywa odwrócenie par przewodów, skrzyżowanie ich, zwarcie, rozwarcie.

Opis elementu zewnętrznego

1. Gniazdo RJ45
2. Wskaźnik zasilania.
3. Włącznik zasilania.
4. Główny moduł.
5. Wskaźniki par kabli.
6. Gniazdo RJ-45.
7. Gniazdo BNC.
8. Zdalny moduł.
9. Przycisk GND.
10. Przycisk BNC.
11. Wskaźnik BNC.
12. Gniazdo BNC.

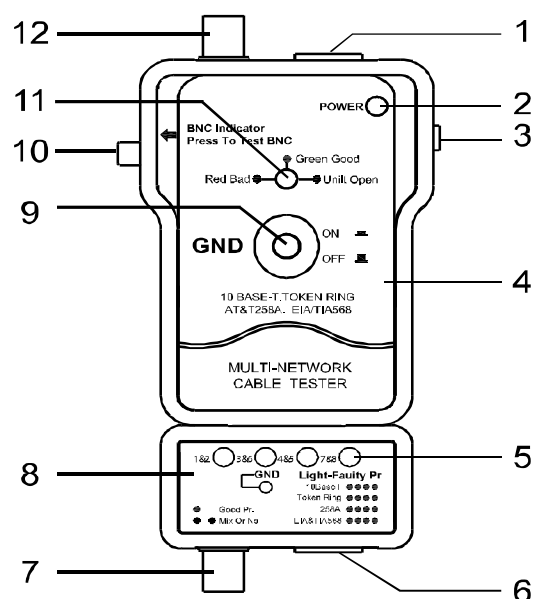



Pomiar par skrętki RJ-45

1. Podłącz główny moduł do jednego końca testowanego kabla, a drugi do zdalnego modułu.
2. Włącz zasilanie przyciskiem ON, po poprawnym włączeniu zaświeci się wskaźnik zasilania
3. Jeżeli wskaźniki par kabli na module zdalnym będą świeciły naprzemiennie na zielono, okablowanie zostało prawidłowo podłączone. Jeżeli wskaźniki par kabli nie zostaną podświetlone lub zaświecą się na zielono, okablowanie zostało źle podłączone.
4. Jeżeli kabel jest ekranowany (STP) można testować ekran kabla. W tym celu wciśnij i przytrzymaj przycisk GND. Odpowiednie wskaźniki par i wskaźnik GND (bez wskaźnika 3 i 6) powinny świecić równocześnie na kolor zielony. Jeżeli ekran kabla jest uszkodzony kontrolki nie będą świecić lub zaświecą się na kolor czerwony.

Pomiary okablowania koncentrycznego (BNC)

1. Podłącz główny moduł do jednego końca testowanego kabla, a drugi do zdalnego modułu.
2. Włącz zasilanie przyciskiem ON, po poprawnym włączeniu zaświeci się wskaźnik zasilania
3. Po podłączeniu kabla nie powinien zaświecić się wskaźnik BNC; jeżeli wskaźnik się zaświeci oznacza to, że okablowanie jest niepoprawnie podłączone.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk BNC – jeżeli połączenie jest poprawne wskaźnik BNC zaświeci się na zielono; gdy połączenie jest niepoprawne wskaźnik zaświeci się na czerwono.

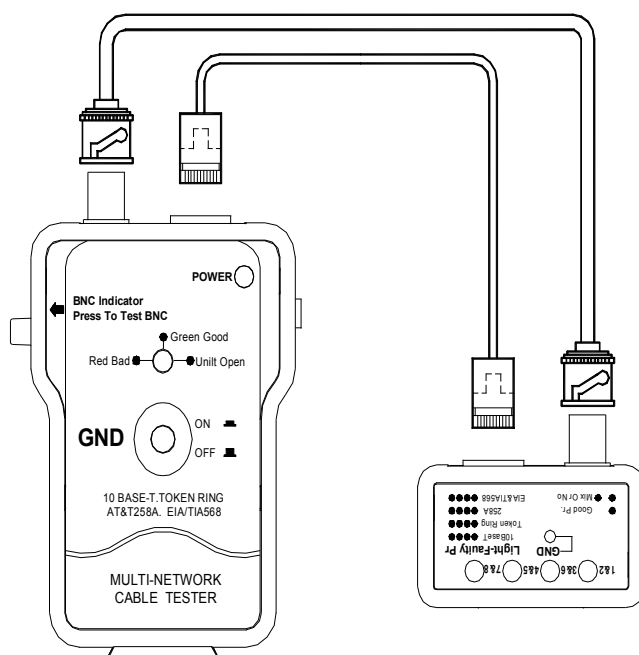

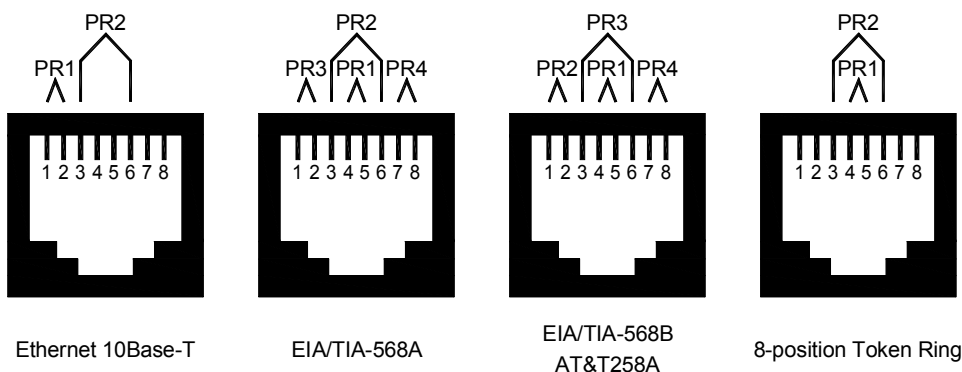


Wymiana baterii w odbiorniku lub nadajniku

Usuń pokrywę na tylnej ścianie obudowy urządzenia; usuń zużyta baterię z odbiornika/nadajnika i zastąp ją nową 9V 6F22. W trakcie wymiany baterii urządzenie musi być wyłączone a przewody pomiarowe odłączone.

Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem:

- 1) Wymianę baterii lub bezpiecznika wykonuj po odłączeniu końcówek testowych i wyłączeniu urządzenia (pozycja OFF).
- 2) Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli tylna pokrywa nie jest przykręcona.

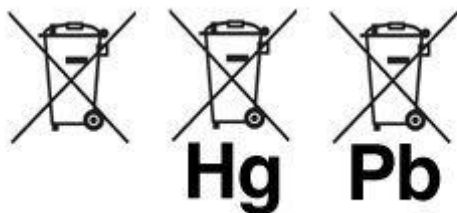


Symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na baterii lub opakowaniu, oznacza, że baterie nie powinny być traktowane jako zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. W dniu 12 czerwca 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666) ograniczające negatywny wpływ baterii i akumulatorów na środowisko poprzez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz przez organizowanie systemu selektywnego ich zbierania. Stosując prawidłową utylizację baterii i

akumulatorów użytkownik przyczynia się do zapobiegania potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które mogłyby powstać w przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii.

Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Symbole chemiczne oznaczające rtęć (Hg) lub ołów (Pb) dodawane są, jeżeli bateria zawiera ponad 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu baterii można uzyskać od organów samorządu lokalnego, w firmie zajmującej się usuwaniem odpadów lub w sklepie, gdzie produkt został zakupiony.

Po zakończeniu eksploatacji tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować osobne sposoby utylizacji.



If you want to dispose his product, do not mix with general household waste. There are separate collection systems for used electric and electronic product in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

W Polsce zgodnie z przepisami *Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiązany jest do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Importer:
Micros sp.j.W.Kędra i J.Lic
Godlewskiego 38
30-198 Kraków
POLSKA

Wyprodukowano w ChRL

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje w poniższej instrukcji są wolne od błędów.