

PRZEKAŹNIKI CZASOWE I NADZORCZE

Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91, CRM-93).


Przełączniki czasowe CRM-91H, CRM-93H, TRE-1A, TRE-1B

Wielofunkcyjne przełączniki czasowe z jedną lub trzema parami styków przełączalnych


Dane techniczne:	CRM-91H	CRM-93H	TRE-1A	TRE-1B
Ilość funkcji	10	10	1 (a) Opóźnione załączanie	1 (b) Opóźnione wyłączanie
Zasilanie	Zaciski: A1 - A2	Zaciski: A1 - A2	Zaciski: L-N	Zaciski: L-N
Znamionowe napięcie zasilania	AC/DC 12 - 240V 50Hz	AC/DC 12 - 240V 50Hz	230V AC	230V AC
Zakresy czasowe	0,1 s - 10 dni	0,1 s - 10 dni	1 s - 15 min.	1 s - 15 min.
Ilość i rodzaje zestyków	1P - przełączny	3P - przełączne	1P - przełączny	1P - przełączny
Obciążalność prądowa trwała styku	16A/AC1	8A/AC1	16A/AC1	16A/AC1
Zaciski	2,5mm ²			
Wymiary	1 mod. str. 90			
Montaż	Szyna TH35			
Norma	PN-EN 61812-1, EN 5008, EN 61000			

CRM-91H, CRM-93H, TRE-1A, TRE-1B

Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
CRM-91H	002470001	68	1/10
CRM-93H	002470002	93	1/10
TRE-1A	002470027	70	1/10
TRE-1B	002470028	70	1/10




CRM-91
TRE-1A, TRE-1B




CRM-93H

Funkcje przełączników CRM

- Opóźnione załączenie
- Odmierzanie nastawionego czasu zadziałania (opóźnione wyłączenie).
- Praca cykliczna zaczynająca się od przerwy.
- Praca cykliczna zaczynająca się od impulsu.
- Opóźnione wyłączenie. Odmierzanie nastawionego czasu po wyłączeniu impulsu sterującego.

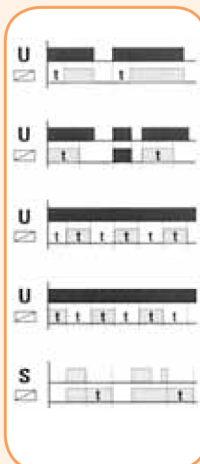

- Odmierzanie czasu zadziałania po załączeniu impulsu sterującego.
- Odmierzanie nastawionego czasu po wyłączeniu impulsu sterującego.
- Odmierzanie czasu zadziałania po załączeniu impulsu sterującego oraz po jego wyłączeniu.
- Przełącznik impulsowy. Załączenie i wyłączenie impulsem sterującym.
- Generator impulsu.

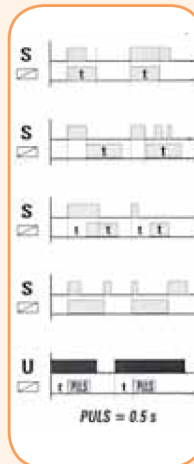

Zalety:

- szerokość 1 moduł,
- solidna konstrukcja,
- niezawodność,
- niewypadające zaciski,
- cicha praca,
- uniwersalne zasilanie 12-240V AC/DC lub 230V AC
- szeroki zakres realizowanych funkcji,
- zestyk przełączny.



CRM-...



TRE-...