



Elektroniczny regulator prędkości obrotowej

ARE, ARES



Elektroniczne, tyrystorowe regulatory ARE, ARES do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych. Przeznaczone do wmontowania w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Wyposażone w podświetlany włącznik, potencjometr służący do płynnej zmiany prędkości nawiewu oraz dodatkowy potencjometr do ustawienia minimalnych obrotów wentylatora. Wykonanie w stopniu ochrony IP54. Wersja "S" (zrealizowana w oparciu o specjalistyczny, scalony sterownik) posiada funkcję "Soft Start" zapewniającą ochronę przed impulsem rozruchowym i związanym z nim uderzeniem prądowym oraz funkcję ułatwiającą rozruch silnika wentylatora przy załączaniu na niskich obrotach. Funkcjonalność regulatora ARES10,0 została dodatkowo rozszerzona o wprowadzenie pomocniczego wyjścia 230 VAC o obciążalności 2A oraz zabezpieczające silnik przed spalaniem styki TK wraz z lampką sygnalizującą przegrzanie sterowanego silnika.

Zasilanie :230V, 50/60Hz
 Max. prąd WYJ :1,5 - 3,0 - 5,0 - 10,0 A
 Min. prąd WYJ :0,2 - 0,5 - 0,8 - 1,0 A

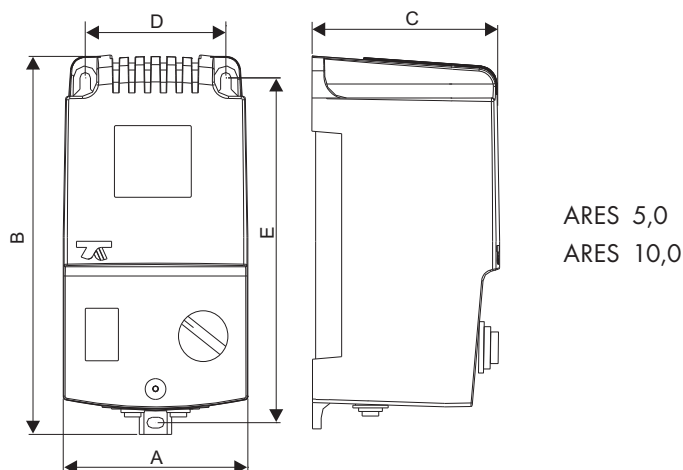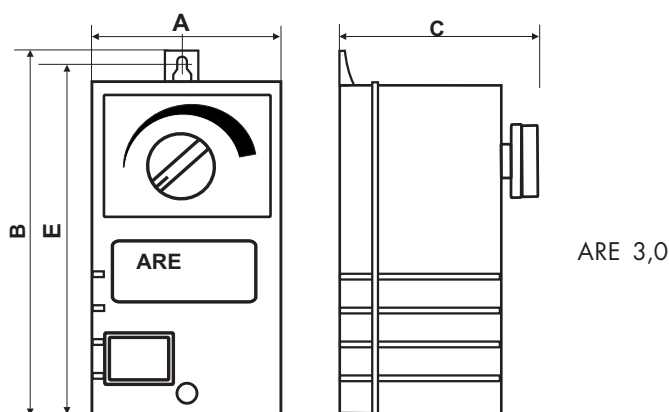

Typ	Art. Nr.	Prąd [A]	Wymiary [mm]					Mocowanie [Ø]	Waga [kg]
ARE 3,0	17886-9968	3,0	A	B	C	D	E	M4	0,22
ARES 5,0	17886-9967	5,0	90	175	95	71	157	M4	0,42
ARES 10,0	17886-9966	10,0	123	240	125	105	220	M6	0,62

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.