


Arduino Pro Mini 5V/16 MHz

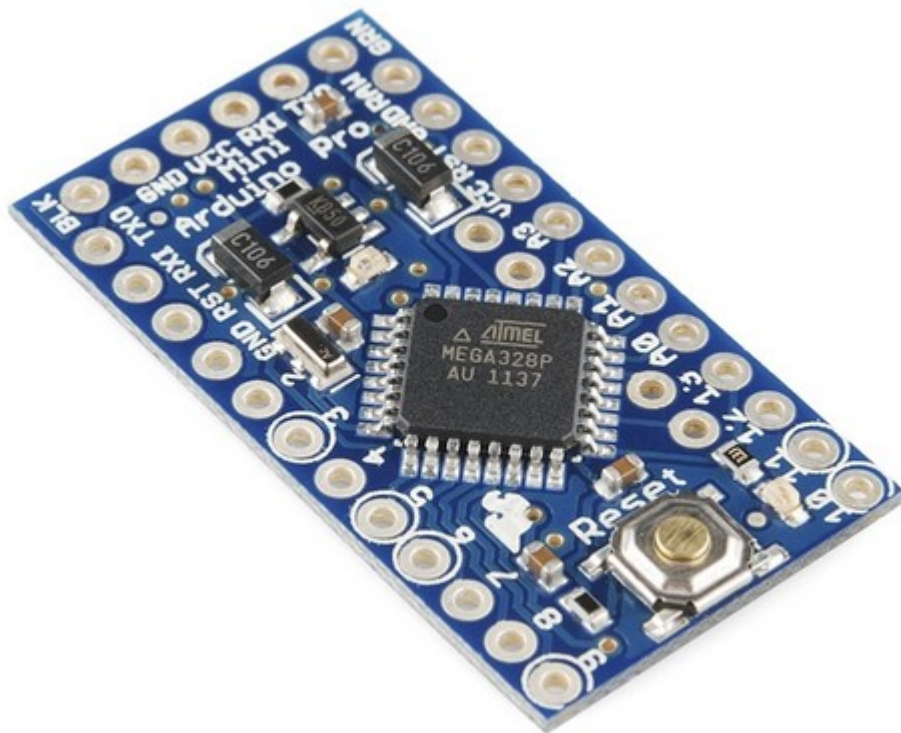

Specyfikacja:

Napięcie zasilania: od 5 V do 12 V

Mikrokontroler: ATmega328

Maksymalna częstotliwość zegara: 16 MHz

Pamięć SRAM: 2 kB

Pamięć Flash: 32 kB (5 kB zarezerwowane dla bootloadera)

Pamięć EEPROM: 1 kB

Piny I/O: 14

Kanały PWM: 6

Ilość wejść analogowych: 8

Interfejsy szeregowo: UART, SPI, I2C

Zewnętrzne przerwania

Zabezpieczenie przeciw przepływowi zbyt dużego prądu

Moduł wykonany na laminacie o grubości 1,5 mm

Masa poniżej 2 g

Wymiary: 33 x 18 mm